



**SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS  
POCETAS, ESCURRIDERA Y SALPICADERA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POCETAS, ESCURRIDERA Y SALPICADERA		CANTIDAD
CANTIDAD DE POCETAS	2	1
CALIBRE DEL ACERO	318	
DIMENSIONES DE LA POCETAS	23" X 18" (PULG) LR	
PROFUNDIDAD	12"	
DIMENSIONES DE LA ESCURRIDERA	18" X 18"	
ANCHO EFECTIVO DEL FREGRADERO	90"	
BOQUILLA DE DESAGUE	EN ACERO INOXIDABLE	
KIT DE INSTALACION	EN ACERO INOXIDABLE	
SIFON (S)	EN ACERO INOXIDABLE A AMBOS DESAGUES CONEXIÓN A LA TRAMPA DE GRASA EN LATON CROMADO.	
MEZCLADORA	MEZCLADORA DE TOPE 4" CON MANGA FLEXIBLE	
TRAMPA DE GRASA	TRAMPA DE GRASA DE FLUJO 15 GPM. CAPAC. 30LB GRASA. SALIDA 2 "EN ACERO CON RECUBRIMIENTO PINTURA ELECTOSTATICA	





# INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

Ficha técnica

## SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES, 2 HORNOS Y PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE 60"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES, 2 HORNOS Y PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE 60"		CANTIDAD
CANTIDAD DE QUEMADORES	6 - ABIERTOS	1
CALIBRE DEL ACERO	318	
DIMENSIONES DE LA PLANCHA	24 X 24 PULG	
DIMENSIONES DE LA ESTUFA	36 X 24 PULG	
PARRILLAS DE LA ESTUFA	ELABORADAS EN HIERRO FUNDIDO EXTRAIBLES	
COMBUSTION DEL HORNO	335,000 BTU	
INCLUIR	BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA, VALVULA DE SEGURIDAD, CAJON DE MIGAS, VALVULA DE CONTROL DE FUEGO, TIRADORES EN ACERO INOXIDABLES CON AISLANTE TERMICOS, TERMOSTATOS DE ACCION RAPIDA Y PATAS AJUSTABLE	
KIT DE INSTALACION	EN BRONCE	
COMBUSTIBLE	GLP	
CAPACIDAD DE LOS HORNOS	6 PIE <sup>3</sup>	
GARANTIA	5 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR HORIZONTAL (FREEZER)  
PRE-PINTADO COLOR BLANCO**

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR HORIZONTAL (FREEZER) PRE-PINTADO COLOR BLANCO		UD
DIMENSIONES (W x D x H) mm	1326 X 755 X 900	1
CAPACIDAD ( LITROS )	430	
TERMERATURA (CELCIOS)	-25°C ~ -12°C	
PUERTAS	2	
CANASTOS INTERNOS	2 MOBILES	
EXTERIOR	MINAS GALVANIZADAS PREPINTADA	
INTERIOR	LAMINAS DE ALUMINIO	
AISLANTE	POLIURETANO INYECTADO EN MOLDE PARA MÁXIMO AISLAMIENTO Y DURABILIDAD, LIBRE DE CFC.	
SISTEMA DE REFRIGERACION	SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO INTERIOR	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA	5 ANOS	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR VERTICAL FREEZER  
EN ACERO INOXIDABLE**

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR VERTICAL FREEZER EN ACERO INOXIDABLE		CANTIDAD
DIMENSIONES (W x D x H) mm	1260 x 800 x 1926	1
CAPACIDAD ( LITROS )	1215	
TEMPERATURA (CELCIOS)	-25°C ~ -12°C	
PUERTAS	2	
BANDEJAS INTERNAS	6 MOBILES	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA	5 ANOS	





SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE		UD
DIMENSIONES (W x D) mm	1.40 Mts x 0.65 Mts	2
TOPE	1.5 PULGADAS CON BORDES REDONDOS	
CALIBRE DEL ACERO DEL TOPE	CALIBRE 18 TIPO 304	
CALIBRE DEL ACERO DEL ARMAZON	CALIBRE 18 TIPO 430	
PATAS	TUBO DE ACERO INOXIBLE CAL DE 1 5/8 PULGADAS CON DESLIZADOR PARA AJUSTE DE ALTURA	
REPISA AJUSTABLE	CALIBRE 18 TIPO 430	
ALTURA	0.90 Mts	
GARANTIA	5 ANOS	
Respaldo:	15 cm de ancho, en acero inoxidable calibre 18. En todas las parte de contacto con la pared. Según ancho y longitud de la mesa.	
Entrepañó:	En acero inoxidable calibre 18 Acabado satinado. Bordes redondeados.	





SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE		CANTIDAD
DIMENSIONES (W x D) mm	1.80 Mts x 0.45 Mts	2
TOPE	1.5 PULGADAS CON BORDES REDONDOS	
CALIBRE DEL ACERO DEL TOPE	CALIBRE 18 TIPO 304	
CALIBRE DEL ACERO DEL ARMAZON	CALIBRE 18 TIPO 430	
PATAS	TUBO DE ACERO INOXIBLE CAL DE 1 5/8 PULGADAS CON DESLIZADOR PARA AJUSTE DE ALTURA	
REPISA AJUSTABLE	CALIBRE 18 TIPO 430	
ALTURA	0.90 Mts	
GARANTIA	5 ANOS	
Respaldo:	15 cm de ancho, en acero inoxidable calibre 18. En todas las parte de contacto con la pared. Según ancho y longitud de la mesa.	
Entrepañó:	En acero inoxidable calibre 18 Acabado satinado. Bordes redondeados.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE**

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE		CANTIDAD
DIMENSIONES (W x D) mm	1.40 Mts x 0.45 Mts	2
TOPE	1.5 PULGADAS CON BORDES REDONDOS	
CALIBRE DEL ACERO DEL TOPE	CALIBRE 18 TIPO 304	
CALIBRE DEL ACERO DEL ARMAZON	CALIBRE 18 TIPO 430	
PATAS	TUBO DE ACERO INOXIBLE CAL DE 1 5/8 PULGADAS CON DESLIZADOR PARA AJUSTE DE ALTURA	
REPISA AJUSTABLE	CALIBRE 18 TIPO 430	
ALTURA	0.90 Mts	
GARANTIA	5 AÑOS	
Entrepaña:	En acero inoxidable calibre 18 Acabado satinado. Bordes redondeados.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA MAQUINAS DE CAFE		CANTIDAD
DIMENSIONES (W x D) mm	2.00 Mts x 0.60 Mts	1
TOPE	1.5 PULGADAS CON BORDES REDONDOS	
CALIBRE DEL ACERO DEL TOPE	CALIBRE 18 TIPO 304	
CALIBRE DEL ACERO DEL ARMAZON	CALIBRE 18 TIPO 430	
PATAS	TUBO DE ACERO INOXIBLE CAL DE 1 5/8 PULGADAS CON DESLIZADOR PARA AJUSTE DE ALTURA	
REPISA AJUSTABLE	CALIBRE 18 TIPO 430	
ALTURA	0.90 Mts	
GARANTIA	5 ANOS	
Entrepao:	En acero inoxidable calibre 18, con doble faldón de terminación de 5 cm	





SUMINISTRO E INSTALACION ESTACIÓN DE BAÑO MARÍA DE (8) BANDEJAS A GAS CON INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON GAS GLP PARA COCINA CON ENTREPAÑO.		CANT
CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE:	DE 2.94 Mts DE LONGITUD X 0.70 Mts DE ANCHO. CON BORDE DE 0.17 Mts TODO EL PERÍMETRO DEL MUEBLE, EXCEPTUANDO EL FRENTE DE LA REPISA PARA EL ESPACIO DE MESERO. INCLUYENDO SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA 8 INSERTOS DE CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUIR 8 UNIDADES DE INSERTOS DE ACERO INOXIDABLES ( SHEFANDISH O CHAROLA TAMAÑO ENTERO) DE 0.53 Mts DE LARGO X 0.325 Mts DE ANCHO, CON SU TAPA CADA UNA. CUBIERTA CON ESTRUCTURA REFORZADA. ACABADO SATINADO.	2
BORDE FALDÓN FRONTAL Y BORDES FALDÓN LATERALES DE TERMINACIÓN DE ESTACIÓN BAÑO MARÍA :	FABRICADAS SUS 3 CARAS DEL MUEBLE, FRONTALES Y LATERALES, CADA UNA, CON 0.75 Mts DE ALTURA X EL ANCHO DE LAS CARAS LATERALES DE CADA LADO, TODAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. Y CON BORDES REDONDEADOS.	
TINA CON DISTRIBUCIÓN DE CHAROLAS:	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO. DE 0.14 Mts DE PROFUNDIDAD X ANCHO Y LONGITUD DE LA CHAROLA. CON CANTOS SANITARIOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y ASEGURAR SU HIGIENE. INCLUIR TERMOSTATO DE SEGURIDAD.	
RIEL PARA CHAROLAS O CHEFANDISH :	<b>GUÍA PASA BANDEJAS</b> FABRICADAS 0.35 Mts DE ANCHO X 2.90 Mts DE LONGITUD. INSTALADO A 0.80 Mts DEL NPT(SUELO). (VER FOTO.)	
REPISA :	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REPISA ANTI-DERRAME, ESPACIO DE APOYO, PARA MESEROS PODER ARMAR PLATILLOS DE 0.30 MTS DE ANCHO X 2.94 Mts. DE LONGITUD. INSTALADA A 0.80 Mts DEL NPT.	
PISO TINA:	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. SEGÚN ANCHO Y LONGITUD DE LA MESA. CON CARGA (SUMINISTRO ) Y DESCARGA AUTOMÁTICA DEL AGUA, (DRENADO INCLUIDO PARA HACER MANTENIMIENTO). FABRICADA PARA USO DE GAS GLP CON QUEMADORES	
SOPORTE LATERAL PLATOS:	<b>INCLUYE SOPORTE PARA 2 UNIDADES DE PLATOS.</b> MEDIDAS: 0.75 Mts LARGO X 0.40 Mts DE ANCHO, INSTALADO A UNA ALTURA DE 0.65 Mts DEL NPT. CON TANQUE DE GAS INCLUIDO DEBAJO. (VER FOTO.)	
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN:	INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS DE MONTAJE, REGATONES , ILUMINACIÓN PARA PANTALLA EN CRISTAL RESISTENTE AL CALOR, VÁLVULAS, TANQUE DE GAS, QUEMADORES DE GAS GLP, VOLTAJE 110V/60HZ/1PH	
REPISA CONTRA ESTORNUDO	INCLUIR CRISTAL CURVO 1 CARA 1600 MM, INCLUIR ACCESORIOS DE TERMINACIÓN <b>CRISTAL FRONTAL Y ENCIMA</b> (VER FOTO).	
CANTIDAD SOLICITADA:	FABRICACIÓN DE 2 ESTACIONES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.	
ENTREPAÑO PARA VAJILLA :	EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON BORDE FALDÓN DE TERMINACIÓN DE 10 CM AJUSTADO A LA LONGITUD DE 2.90 Mts DE LA CUBIERTA SUPERIOR (TAPA) INSTALADO DEBAJO DEL ESPACIO DE APOYO, PARA MESEROS PODER ARMAR PLATILLOS, A LA ALTURA DE 30 CM DEL NPT(SUELO). ESTRUCTURA REFORZADA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE. ACABADO SATINADO. BORDES REDONDEADOS.	

GARANTIA DE 2 AÑOS

*Garantía*






**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Mueble baño de María

Medidas en CM

Ficha técnica:

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACIÓN DE BAÑO MARÍA DE (8) BANDEJAS A GAS CON INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON GAS GLP PARA COCINA CON ENTREPANO.

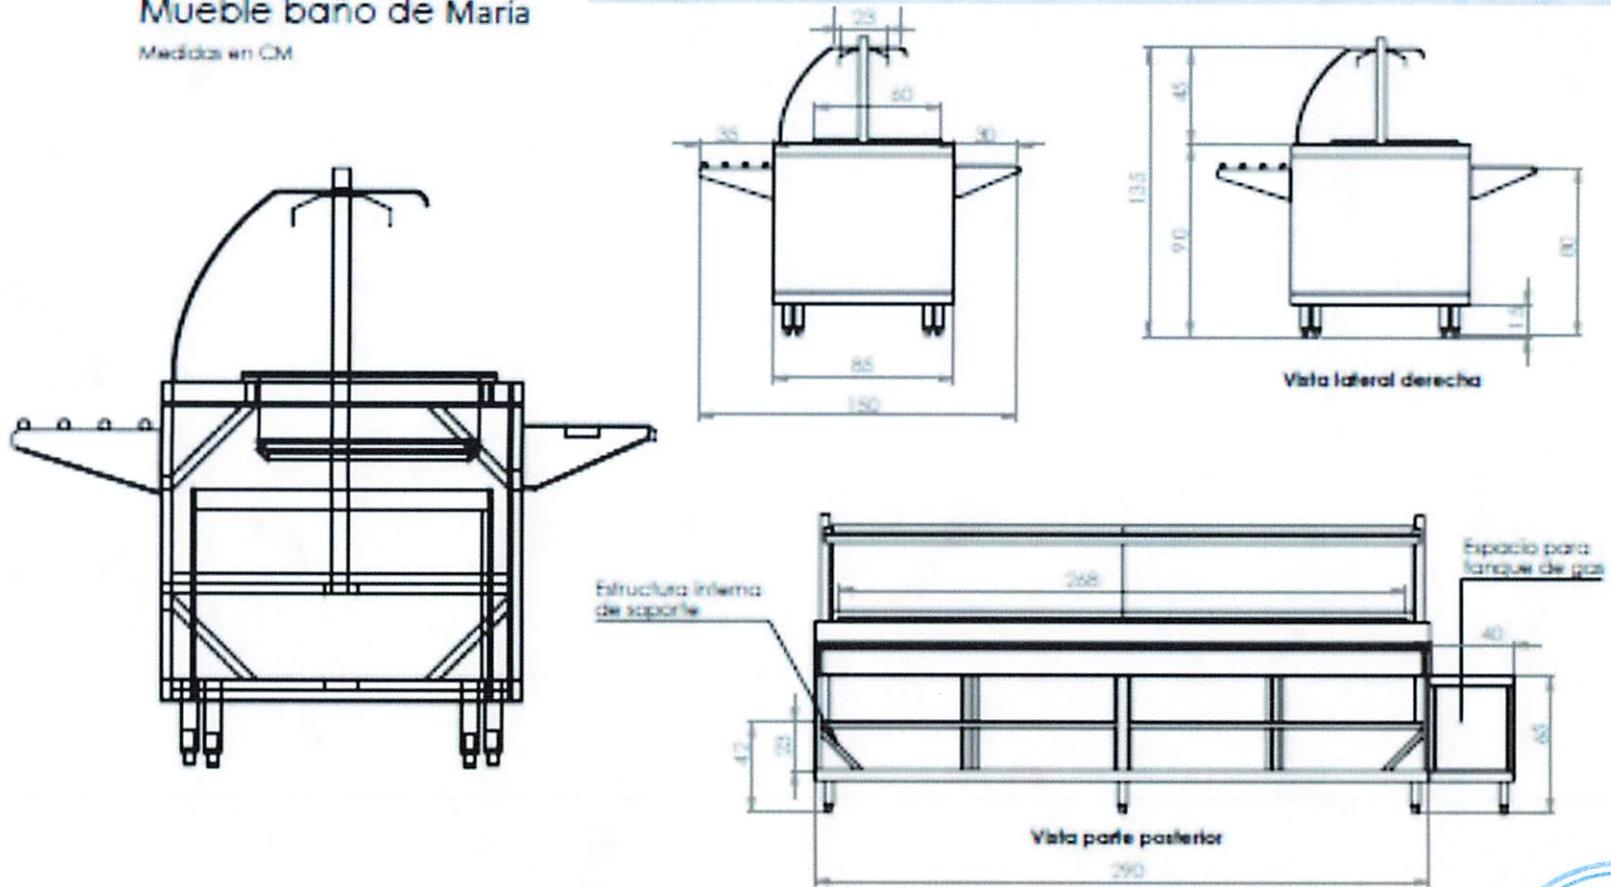

GARANTIA DE 2 AÑOS







**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACIÓN DE BAÑO MARÍA DE (8) BANDEJAS A GAS CON INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON GAS GLP PARA COCINA CON ENTREPANO.

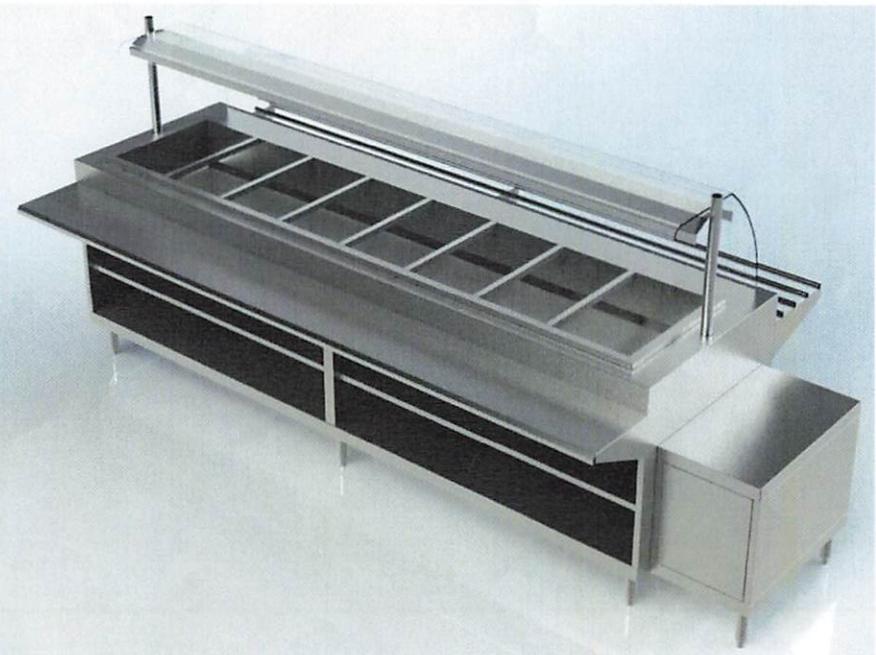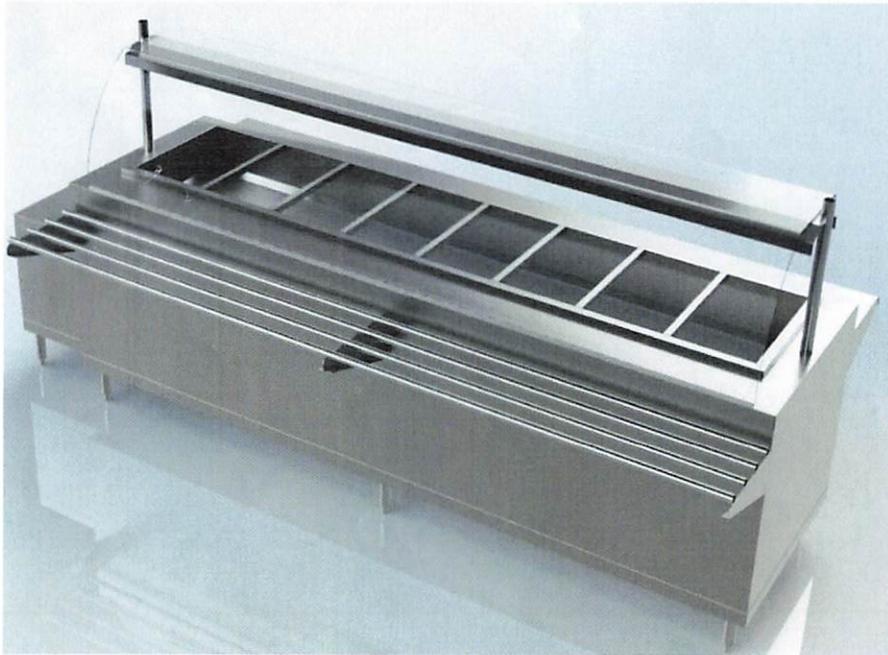

GARANTIA DE 2 AÑOS






SUMINISTRO E INSTALACION ESTACIÓN DE BAÑO MARÍA FRIO DE (4) BANDEJAS ELECTRICO CON INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, PARA COCINA CON ENTREPAÑO.		CANT
CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE:	DE 1.45 Mts DE LONGITUD X 0.70 Mts DE ANCHO. CON BORDE DE 0.17 CM TODO EL PERÍMETRO DEL MUEBLE, EXCEPTUANDO EL FRENTE DE LA REPISA PARA EL ESPACIO DE MESERO. INCLUYENDO SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 INSERTOS DE CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUIR 8 UNIDADES DE INSERTOS DE ACERO INOXIDABLES ( SHEFANDISH O CHAROLA TAMAÑO ENTERO) DE 0.53 CM DE LARGO X 0.325 CM DE ANCHO, CON SU TAPA CADA UNA. CUBIERTA CON ESTRUCTURA REFORZADA. ACABADO SATINADO.	2
BORDE FALDÓN FRONTAL Y BORDES FALDÓN LATERALES DE TERMINACIÓN DE ESTACIÓN BAÑO MARÍA :	FABRICADAS SUS 3 CARAS DEL MUEBLE, FRONTALES Y LATERALES, CADA UNA, CON 0.75 Mts DE ALTURA X EL ANCHO DE LAS CARAS LATERALES DE CADA LADO, TODAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. Y CON BORDES REDONDEADOS.	
TINA CON DISTRIBUCIÓN DE CHAROLAS:	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO. DE 15 cm DE PROFUNDIDAD X ANCHO Y LONGITUD DE LA CHAROLA. CON CANTOS SANITARIOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y ASEGURAR SU HIGIENE. INCLUIR TERMOSTATO DE SEGURIDAD.	
RIEL PARA CHAROLAS O CHEFANDISH :	<b>GUÍA PASA BANDEJAS</b> FABRICADAS 0.35 MT DE ANCHO X 1.45 MT DE LONGITUD. INSTALADO A 0.80 MT DEL NPT(SUELO). (VER FOTO.)	
REPISA :	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REPISA ANTI-DERRAME, ESPACIO DE APOYO, PARA MESEROS PODER ARMAR PLATILLOS DE 0.30 CM DE ANCHO X 1.45 MT. DE LONGITUD. INSTALADA A 0.80 MT DEL NPT.	
PISO TINA:	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. SEGÚN ANCHO Y LONGITUD DE LA MESA. CON CARGA (SUMINISTRO ) Y DESCARGA AUTOMÁTICA DEL AGUA, (DRENADO INCLUIDO PARA HACER MANTENIMIENTO). FABRICADO PARA 6 AS.	
SOPORTE LATERAL PLATOS:	<b>INCLUYE SOPORTE PARA 2 UNIDADES DE PLATOS.</b> MEDIDAS: 0.75 MT LARGO X 0.40 MT DE ANCHO, INSTALADO A UNA ALTURA DE 0.65 MT	
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN:	INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS DE MONTAJE, REGATONES , ILUMINACIÓN PARA PANTALLA EN CRISTAL, VÁLVULAS, VOLTAJE 110V/60HZ/1PH	
REPISA CONTRA ESTORNUDO	INCLUIR CRISTAL CURVO 1 CARA 1600 MM, INCLUIR ACCESORIOS DE TERMINACIÓN <b>CRISTAL FRONTAL Y ENCIMA</b> (VER FOTO).	
CANTIDAD SOLICITADA:	FABRICACIÓN DE 2 ESTACIONES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.	
ENTREPAÑO PARA VAJILLA :	EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON BORDE FALDÓN DE TERMINACIÓN DE 10 CM AJUSTADO A LA LONGITUD DE 1.45 MT DE LA CUBIERTA SUPERIOR (TAPA) INSTALADO DEBAJO DEL ESPACIO DE APOYO, PARA MESEROS PODER ARMAR PLATILLOS, A LA ALTURA DE 30 CM DEL NPT(SUELO). ESTRUCTURA REFORZADA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE. ACABADO SATINADO. BORDES REDONDEADOS.	

GARANTIA DE 2 AÑOS

*garantía*



<u>Detalles</u>	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS INTERIORES PARA ORDENAR FILA	ML
<u>SEGÚN IMAGEN.</u>	<b>LONGITUD TOTAL = 35 ML</b> <b>Altura = 1 mt.-</b> Descripción de materiales. Acero Inoxidable 304 Pasamanos en Tubo de 2" Ornamental Pasantes de Tubo de ½ y Parales de Tubo de 1 ½" con soporte de tubos y base redondas.	<b>35</b>

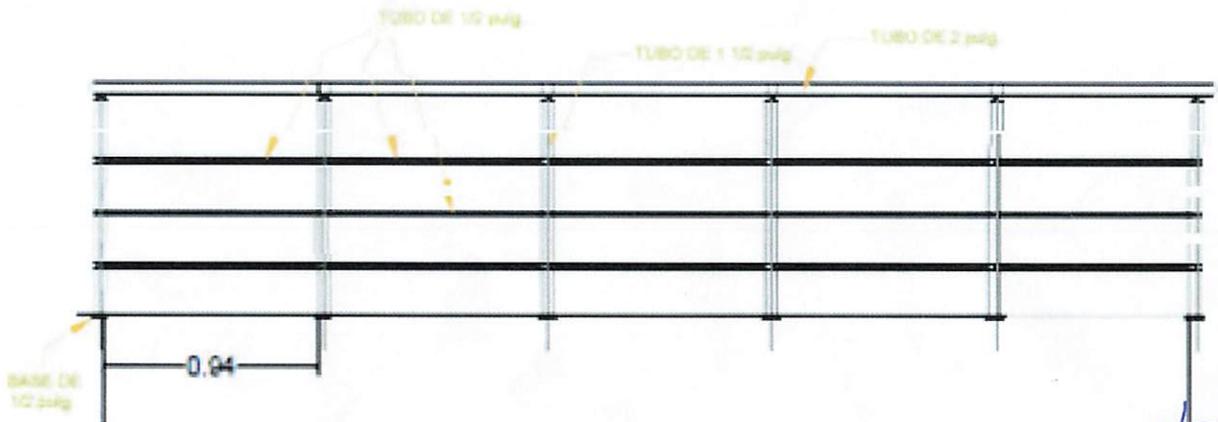

**DETALLE DISEÑO DE BARANDAS INTERIORES**

GARANTIA DE 2 AÑOS

*Handwritten signature and arrow pointing to the text 'GARRANTIA'.*





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO E INSTALACION MESA PARA MICROONDAS EN MELAMINA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA MICROONDAS EN MELAMINA		ML
DIMENSIONES (L x A) mm	2.00 Mts x 0.60 Mts	1
ALTURA	1.00 Mts	
COLOR	BLANCO MATE SIN BRILLO	
GARANTIA	1 AÑO SOBRE DEFECTO DE FABRICACION	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE		CANT
DIMENSIONES (Ancho X Alto X Profundidad)	96 pulg x 24 pulg x 42 pulg	1
CALIBRE DEL ACERO LATERAL	16	
CALIBRE DEL ACERO	18	
INSTALACION	LA CAMPANA DEBE SER MONTADA EN FRENTE CON SALIDA DE AIRE CERRADA EN TOLAS DE ACERO INOXIDABLE PERFORADAS.	
INCLUIR	FILTROS ESCURRIDORES DE GRASA, CAJA DE RECOLECCION DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE, MANGA FLEXIBLE, FILTROS REMOVIBLES TIPO BAFLE DE 19.5 X 19.5 X 1.5, CANAL DE RECOLECCION DE GRASA INTERIOR CON DESAGUE EN LOS LATERALES, CAJA DE COMPENSACION DE AIRE, PLENUM, ADACTADORES Y SISTEMA DE ILUMINACION 110V/60HZ	
GARANTIA	5 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO**

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO		CANT
CALIBRE DEL ACERO	18	1
INSTALACION	EL EXTRACTOR DEBE SER MONTADO EN EL TECHO DE LA EXSTRUCTURA A 7.5 Mts SNP	
INCLUIR	FILTROS, CANALIZACION EN DUCTO DE ACERO INOXIDABLE 0.30 Mts x 0.30 Mts, Motor de 1.5 Hp, 220V/60 Hz, 3500 CFM.	
GARANTIA	5 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO DE FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

SUMINISTRO DE FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE DE MESA		CANT
DIMENSIONES (Ancho X Alto X Profundidad)	18 pulg x 19 pulg x 23 pulg	1
CALIBRE DEL ACERO	18	
NUMERO DE CANASTOS	2	
VOLTAJE	110V / 60 HZ	
CAPACIDAD DEL TANQUE	5.5 LITROS CADA UNO	
FLUJO DE CALOR	10 KW/H	
INCLUIR	VALVULA DE ACEITE ANTI-ALTAS TEMPERATURAS, LOS CANASTOS, MAS EN LOS CESTOS DOBLADA, RECUBIERTAS Y FACILES DE DESMANTELA., VALVULA DE CONTROL DE FUEGO Y SISTEMA DE PROTECCION DE EXCESO DE TEMPERATURA.	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA Piezas y servicios	5 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	






**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO DE COMANDERO DE ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO DE COMANDERO DE ACERO INOXIDABLE		CANT
LONGITUD	18 PULGADAS	1
GARANTIA	2 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO DE TOSTADORA ELECTRICA

SUMINISTRO DE TOSTADORA ELECTRICA		CANT
TIPO	DE PLANCHA	1
DIMENCIONES (Largo x Ancho )	19 Pulg x 9.25 Pulg	
INCLUIR	PARRILLA SUPERIOR CON AGAARRADERA DE 10 PULG MOBIL	
QUEMADORES	3	
VOLTAJE	120V / 60 HZ	
CAPACIDAD DEL TANQUE	5.5 LITROS CADA UNO	
GARANTIA Piezas y servicios	5 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA COLGADOR DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA COLGADOR DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE		CANT
LONGITUD (ALTO X ANCHO)	12 Pulg x 60 Pulg	1
CAPACIDAD DE OLLAS	5	
INCLUIR	GANCHOS PARA OLLAS	
GARANTIA Piezas y servicios	2 AÑOS. EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO DE REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL PARA REFRESCOS, AGUA Y MALTA

SUMINISTRO DE REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL PARA REFRESCOS, AGUA Y MALTA		CANT
LONGITUD (Longitud x Ancho x Altura)	0.60 Mts x 0.60 Mts x 1.92 Mts	1
TRAMOS MOBILES	5	
PUERTAS	1	
CAPACIDAD	15 PIES CUBICOS	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
VOLTAJE	110V / 60HZ	
GARANTIA Piezas y servicios	2 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO DE EXHIBIDOR FRIO PARA POSTRES DE CRISTAL PANORAMICO A CUATRO (4)  
LADOS VERTICAL**

SUMINISTRO DE EXHIBIDOR FRIO PARA POSTRES DE CRISTAL PANORAMICO A CUATRO (4) LADOS VERTICAL		CANT
LONGITUD (Longitud x Ancho x Altura)	20.27 Pulg x 19 Pulg x 66.52 Pulg	1
TRAMOS MOBILES	5	
CRISTAL	TEMPLADO 4 LADOS	
VOLTAJE	110V / 60HZ	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA Piezas y servicios	2 AÑOS EN DEFECTO DE FABRICACION.	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO DE EXHIBIDOR CALIENTE DE CRISTAL PANORAMICO A CUATRO (4) LADOS DE MESA ELECTRICA**

SUMINISTRO DE EXHIBIDOR CALIENTE DE CRISTAL PANORAMICO A CUATRO (4) LADOS DE MESA ELECTRICA		CANT
LONGITUD (Longitud x Ancho x Altura)	47 Pulg x 20 Pulg x 31 Pulg	2
TRAMOS MOBILES	3	
CRISTAL	TEMPLADO 3 LADOS	
INCLUIR	TERMOSTATO AJUSTABLE, SISTEMA DE VENTILACION, PARRILLAS MOBILES Y PUERTA CORREDIZA	
VOLTAJE	120V/60HZ	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA	2 ANOS	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:



SUMINISTRO DE LICUADORA INDUSTRIAL

SUMINISTRO DE LICUADORA INDUSTRIAL		CANT
VELOCIDAD	AJUSTABLE DESDE 1,700 – 18,000 RPM	2
MOTOR	3.75 HP CON SELECCIÓN DE 3 VELOCIDADES	
INCLUIR	CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 1 GL CON TAPA TRANSPARENTE REMOVIBLE, TECLADO DE MEMBRANA, Y CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO RENDIMIENTO.	
VOLTAJE	110V/60HZ	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA Piezas y servicios	2 ANOS	





SUMINISTRO DE MAQUINA DE JUGOS CONGELADOS		CANT
DIMENSIONES (W X D X H)	40 CM X 53 CM X 84 CM	2
CAPACIDAD	2 ESTACIONES DE 10 LITROS CADA UNA	
VOLTAJE	110V / 60 HZ	
INCLUIR	KIT DE INSTALACION, ESTACIONES, CUCHILLAS Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN EL MOTOR.	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA Piezas y servicios	2 ANOS	

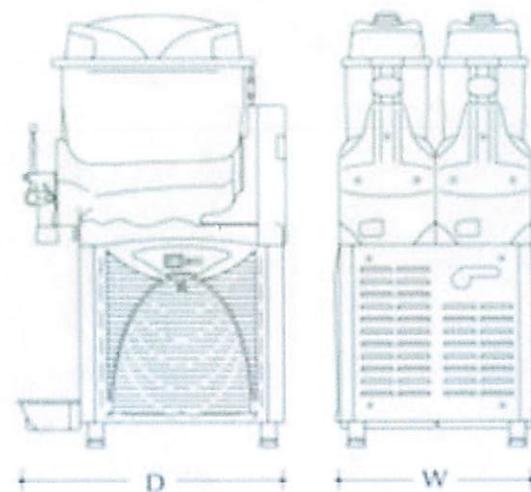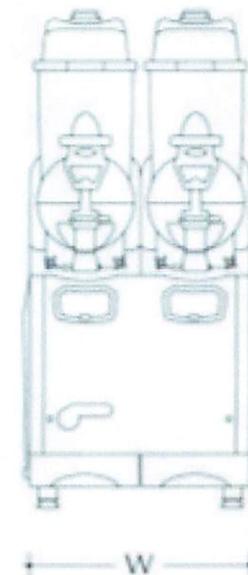



**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

SUMINISTRO DE MAQUINA DE HORNO MICROONDAS

SUMINISTRO DE MAQUINA DE HORNO MICROONDAS		CANT
CAPACIDAD	0.7 PIES CUBICOS	6
VOLTAJE	120V / 60 HZ	
INCLUIR	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, CAVIDAD Y ENVOLTURA EXTERIOR, SISTEMA DE DOBLE MAGNETRON Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE	
CERTIFICADA	UL, ETL O NSF	
GARANTIA Piezas y servicios	2 ANOS	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:

**SUMINISTRO CARRO TRANSPORTADOR EN ACERO INOXIDABLE**

SUMINISTRO CARRO TRANSPORTADOR EN ACERO INOXIDABLE		CANT
DIMENSIONES (Altura x Ancho x Profundidad)	33.5 Pulg x 21 Pulg x 33 Pulg	6
NIVELES	3	
CALIBRE DEL ACERO	18	
INCLUIR	RUEDAS CON FRENO INCORPORADO, JALON Y ACCESORIOS	
GARANTIA Piezas y servicios	2 ANOS	





# INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

Ficha técnica:

## SUMINISTRO DE SILLAS PARA COMEDOR

SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR		CANT
DISEÑO	ERGONOMICO CON ESPALDAR MEDIO	100
COLOR	AZUL POSITIVO	
CAPACIDAD DE CARGA	260 LIBRAS	
OBSERVACIONES	FABRICADA EN PLASTICA COMPLETA,COLOR AZUL, SIN BRAZOS Y APILABLES	
DIMENSIONES (ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD)	17 Pulg x 17 Pulg x 18 Pulg	
ALTURA CON ESPALDAR MEDIO	32 PULG	
GARANTIA Piezas y servicios	1 ANOS	



COLOR DE LA SILLA →





# INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

Ficha técnica:

## SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE

SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE		CANT
DISEÑO	RECTANGULAR	10
COLOR	TOPE GRIS	
CAPACIDAD DE CARGA	750 LIBRAS	
OBSERVACIONES	TOPE PLASTICO RESISTENTE AL CALOR, PLEGABLE, CUERPO Y ARMAZON EN HIERRO.	
MEDIDAS ( L X A X P )	2.43 Mts x 0.76 Mts x 0.74 Mts)	
CAPACIDAD	8 PERSONAS	
GARANTIA Piezas y servicios	1 ANOS	





**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

Ficha técnica:


SUMINISTRO DE CARRO PARA MESAS PLEGABLES

SUMINISTRO DE CARRO PARA MESAS PLEGABLES		CANT
DISEÑO	RECTANGULAR	4
COLOR	ESTRUCTURA GRIS O NEGRA	
CAPACIDAD DE CARGA	18 MESAS	
OBSERVACIONES	RUEDAS CON SEGURO INCORPORADO	
MEDIDAS ( L X A X P )	2.54 Mts x 0.77 Mts x 1.15 Mts)	
GARANTIA Piezas y servicios	1 ANOS	






**Mueble para pago de alimentos de la cafetería INAPA sede central.**

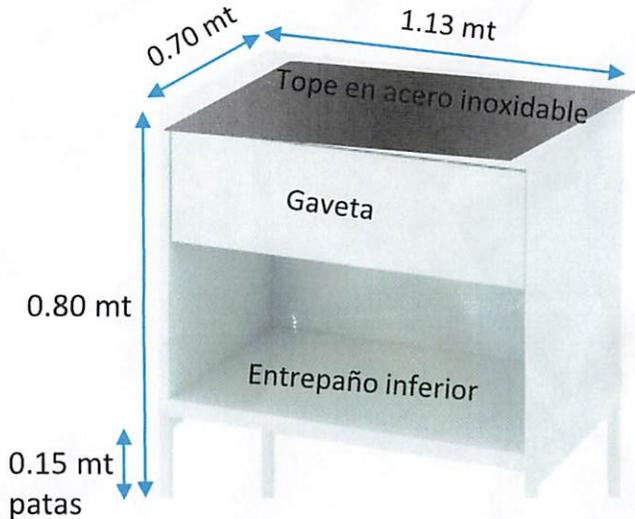

<b>CANT</b>
2

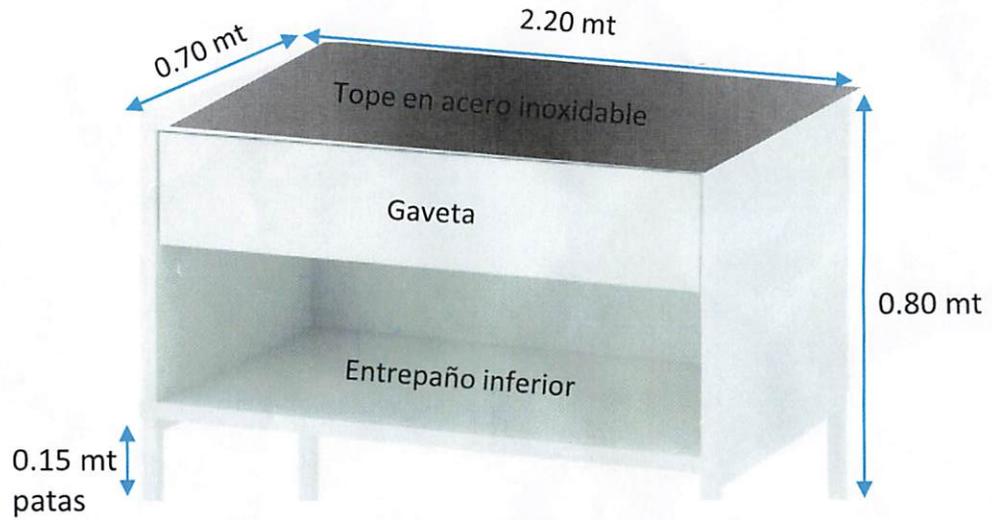

<b>CANT</b>
2

*[Handwritten signature]*  
INAPA

*[Handwritten signature]*  
INAPA  
División de Planta Física

*[Faint handwritten signature]*

*[Handwritten signature with blue ink]*

072 101

072 101

072 101

072 101

072 101

072 101


072 101

072 101

072 101



**Mueble para pago de alimentos de la cafetería INAPA sede central.**

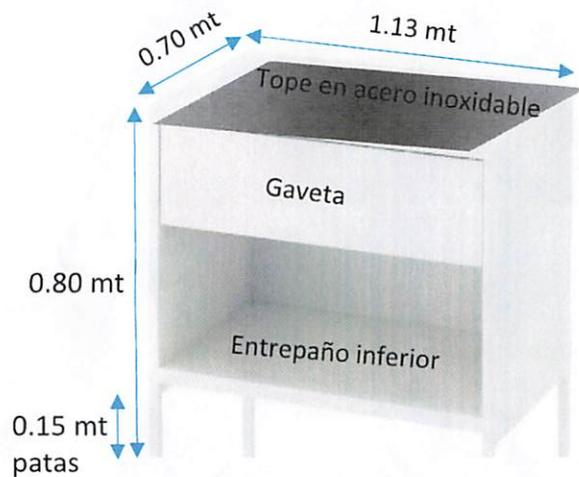

<b>CANT</b>
4

