



BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.

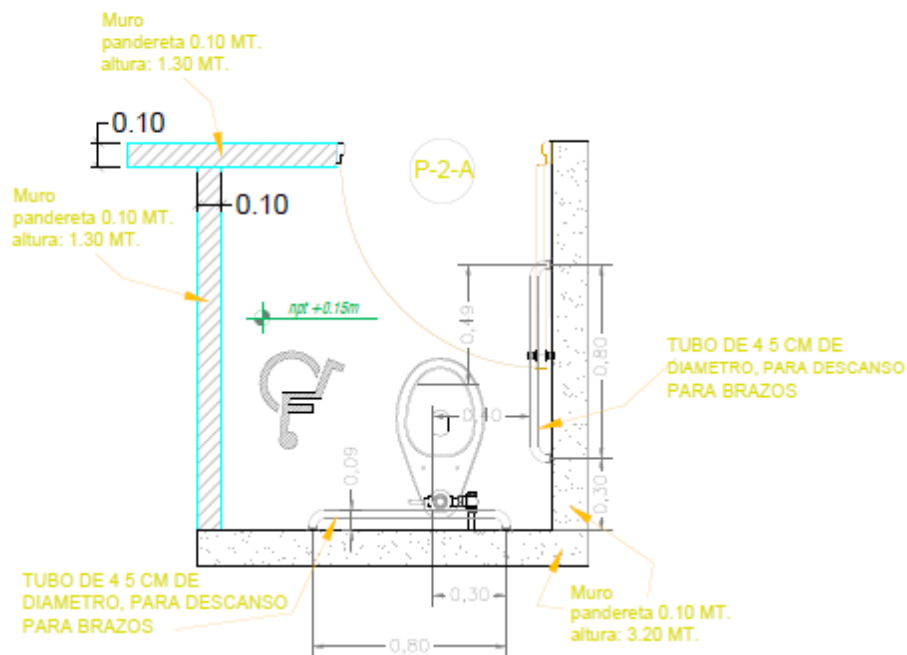

DETALLE BAÑO PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABALLEROS

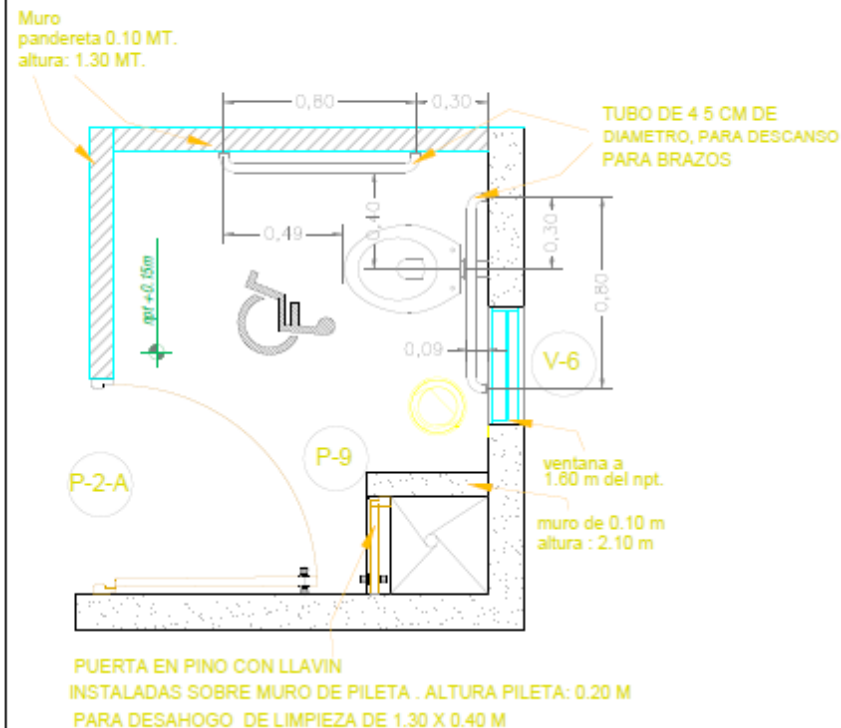

DETALLE BAÑO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DAMAS


FECHA (Año)	DESCRIPCIÓN DE EMISIÓN	ESTADO DEL	DETALLE DE REFERENCIA		REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO PLANTA FÍSICA	PREPARADOR POR		PLANO ARQUITECTÓNICO DETALLER RECOMENDAMIENTO CAPITERIA INAPIA	RECOMENDAMIENTO CAPITERIA - INAPIA SECC. CENTRAL PROVINCIA: DISTRITO NACIONAL					
						autor:	revisó:		proyecto CAD AUTOCAD AUTOCAD AUTOCAD	FECHA DE EMISIÓN: 2010-10-18				
						autor:	revisó:			FECHA DE EMISIÓN: 2010-10-18				
						autor:	revisó:			FECHA DE EMISIÓN: 2010-10-18				
0	10-10-18					autor:	revisó:			FECHA DE EMISIÓN: 2010-10-18				



Detalles	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYA-BRAZOS PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.	UD
SEGÚN IMAGEN.	<u>Tipo:</u> Barandas. <u>Material:</u> Acero inoxidable. <u>Tipo de Barra de apoyo:</u> Recta. <u>Acabado de superficie:</u> Latón. <u>Descripción del producto:</u> Barras de 0,80 cm de longitud, tubos de 4 o 5 cm de diámetro.	



Ejemplo de diseño de
apoya brazos para
**personas con
discapacidad**





SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.		UD
<u>DETALLES:</u>	Según foto.	
<u>TIPO:</u>	Inodoro.	
<u>COLOR:</u>	Blanco.	
<u>MATERIAL:</u>	Excelente.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Con fluxómetro.	
<u>ANCHURA DE INODORO SIN VÁLVULA:</u>	0,48.	



Ejemplo de diseño de
inodoro con
fluxómetro.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADO PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.		UD
<u>DETALLES:</u>	Según foto.	
<u>TIPO:</u>	Lavabo redondo de sobre encimera Round de 40Ø x 14cm.	
<u>COLOR:</u>	Blanco.	
<u>MATERIAL DE LOS LAVABOS:</u>	De porcelana.	
<u>ESTILO:</u>	El estilo de los lavados es moderno.	
<u>ANCHO DE LOS LAVABOS :</u>	40 cm.	
<u>TAMAÑO DE LOS LAVABOS:</u>	Mediano.	
<u>FORMA DE LOS LAVABOS:</u>	Tipo bol (circulares).	
<u>TIPO DE LAVABO:</u>	Sobreencimera.	
<u>TIPO DE INSTALACIÓN:</u>	Sobreencimera. Con orificio de grifería.	
<u>INCLUYE ACCESORIOS:</u>	• Válvula clic clac universal fabricada en latón con tapón de cerámica. Incluye juntas de silicona. • Sifón botella fabricado en latón cromado. • Sifón botella minimalista fabricado en latón cromado. • Grifería.	



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVABO PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.

Detalle:

Según foto.

Ejemplo de
lavabo




Ejemplo de
Tapón para lavabo.
Válvula clic clac
universal fabricada
en latón con tapón
de cerámica.
Incluye juntas de
silicona.



TAPÓN CERÁMICA



Sifón botella
minimalista fabricado
en latón cromado.

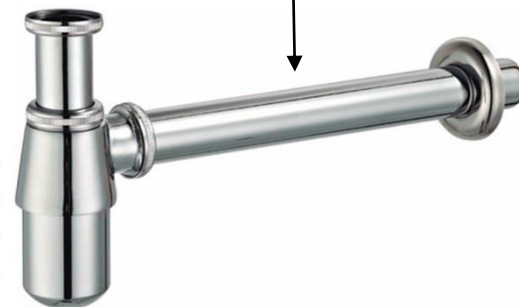



	SUMINISTRO E INSTALACIÓN URINALES PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.
<u>PRODUCTO:</u>	Urinarios.
<u>TIPOS DE URINARIOS:</u>	sin tapa.
<u>ENTRADA DE AGUA DE LOS URINARIOS:</u>	con entrada de agua superior.
<u>URINARIOS ESPECIALES:</u>	para baños públicos.
<u>MATERIAL DE LOS URINARIOS:</u>	de porcelana/cerámica.
<u>FORMA DE LOS URINARIOS:</u>	de forma redondeada.
<u>ESTILO DE LOS URINARIOS:</u>	de estilo moderno.
<u>COLOR DE LOS URINARIOS:</u>	de color blanco.
<u>GAMA DE LOS URINARIOS:</u>	de gama media.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN URINALES PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.

Producto

Según foto.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.		UD
<u>DETALLES:</u>	Según foto.	
<u>TIPO DE GRIFO DE LAVADO:</u>	Monomando.	
<u>COLOR :</u>	Cromado.	
<u>MATERIAL:</u>	De latón.	
<u>ESTILO DE LOS GRIFOS:</u>	Moderno.	
<u>LONGITUD DEL CAÑO:</u>	De caño corto hasta 15 cm.	
<u>ALTURA DEL DEL CAÑO :</u>	De 18 a 26 cm.	
<u>FORMA DEL CAÑO:</u>	Recto en L..	
<u>POSICIÓN DE INSTALACIÓN:</u>	De repisa.	
<u>TIPO DE INSTALACIÓN:</u>	Monobloque.	
<u>GAMA DE LOS GRIFOS:</u>	De alta gama.	
<u>INCLUYE ACCESORIOS</u>		



Suministro e instalación grifería para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.

Detalle:

Según foto.

Ejemplo de
Lavabo con grifería



Ejemplo de grifería



SECADOR DE MANOS PARA CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.

<u>DESCRIPCIÓN:</u>	• Secador de manos con 2300 W de aire caliente.
<u>PESO DEL PRODUCTO</u>	• 4,58 Kg
<u>POTENCIA</u>	• 2300 vatios
<u>CARACTERÍSTICAS:</u>	• Aire caliente secador de manos con 2300 W de potencia • Velocidad del viento: > 19 m/s, estructura de metal estable pertenecientes superficie, fácil de limpiar, con rotación de 360 ° la boca • Tiempo de funcionamiento: 18 segundos, fácil de instalar. • Dimensiones (B x H x T): 25 x 23 x 20 cm, peso: 4,2 kg
	• Fácil instalación se monta con los tornillos y tacos incluidos Cable de aquí puede utilizar el cable de alimentación con o a través de la parte posterior de un propio.






Suministro e instalación tope de meseta para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.		UD	
<u>DETALLES :</u>		m2	
<u>MATERIAL:</u>	Granito.		
<u>TONO:</u>	Negro (del tipo Galaxy).		
<u>ESTILO:</u>	Con grano fino.		
<u>ACABADO:</u>	Pulido. (no poroso).		
<u>RESISTENCIA:</u>	Elevada Resistencia al impacto y rayado.		
<u>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:</u>	Alta.		
<u>ESPESOR:</u>	2 cm.		
<u>CANTO:</u>	Sin bisel		
<u>RESISTENCIA AL FUEGO:</u>	Normal.		

Ejemplo de Tono

Ejemplo de
bisel

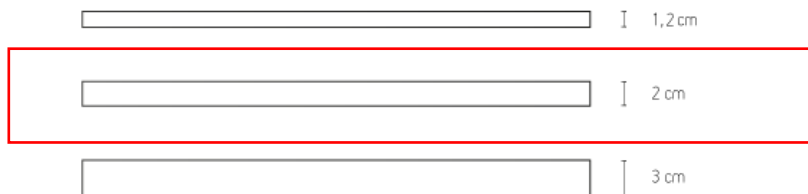

Ejemplo de espesor



**Suministro e instalación tope de meseta para COCINA Y MESETAS AREA DE COMENSALES
(DESAYUNADORES) cafetería INAPA sede central.**

UD

**DETALLES
MATERIAL:**

Granito.

TONO:

GRIS .

ESTILO:

Con grano fino.

ACABADO:

Pulido. (no poroso).

RESISTENCIA:

Elevada Resistencia al impacto y rayado.

RESISTENCIA A LA

Alta.

ABRASIÓN:

2 cm.

ESPESOR:

2 cm.

CANTO:

Sin bisel .

RESISTENCIA AL FUEGO:

Normal.

m2



Ejemplo de Tono

Ejemplo de
bisel




1,2 cm

2 cm


3 cm

Ejemplo de espesor

DETALLE DE ESPEJOS Y MESETAS Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.

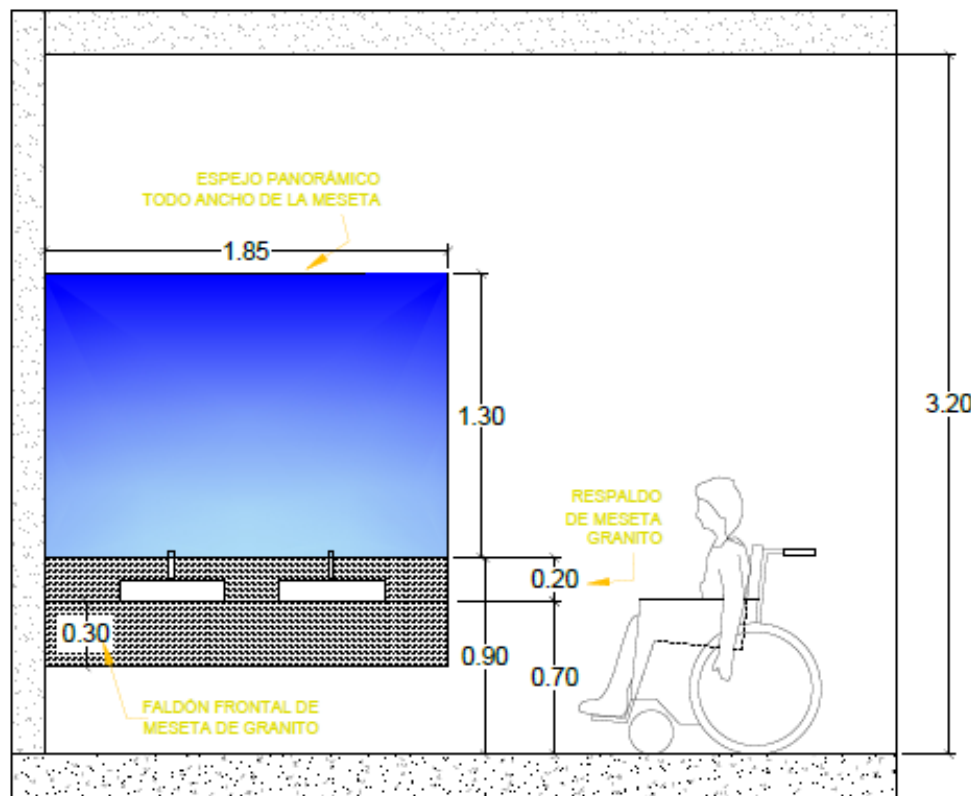

DETALLE DE ESPEJO Y MESETA BAÑO DAMAS

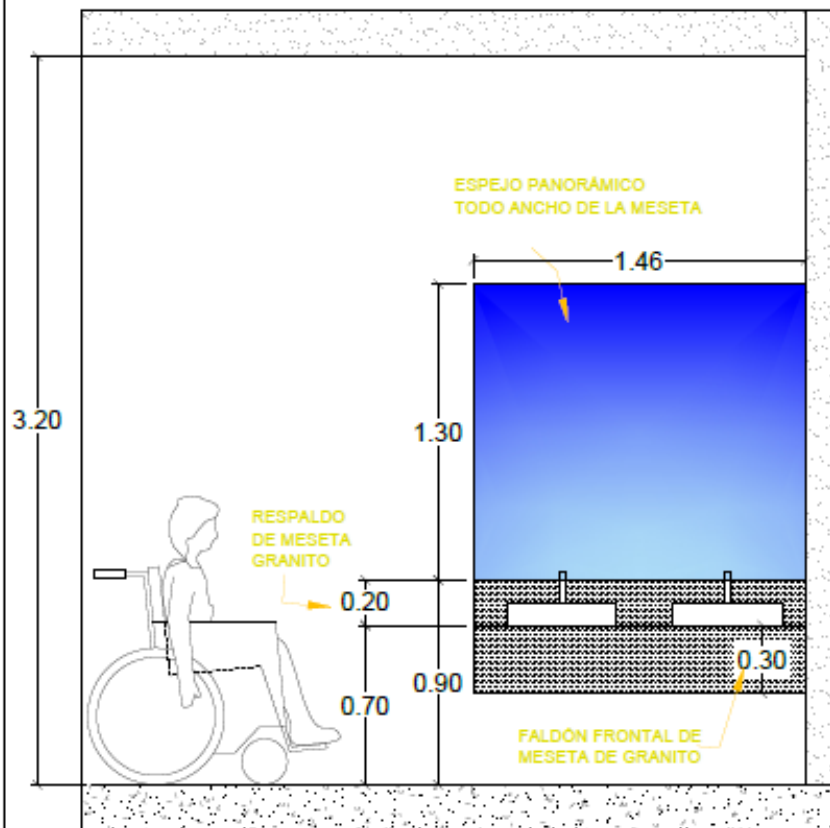

DETALLE DE ESPEJO Y MESETA BAÑO CABALLEROS

Nº:	FECHA (Año)	DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN	MÁS UNO POR	SIGUIENTE DE REFERENCIA
0	10-10-18			



REPÚBLICA HONDURACA
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO PLANTA FÍSICA

PREPARADO POR:		PLANO ARQUITECTÓNICO DETALLER REMEDIAMIENTO CAPIFERA-INAPA	REMEDIACIÓN CAPIFERA - INAPA SEDE CENTRAL PROVINCIA DISTRITO NACIONAL
DISEÑO	REVISO		
Vladimir Jiménez	Humberto Romero Rodríguez	Ing. Mary Lour Ojeda	Ing. Ricardo De Dios
Asesor	Asesor	Asesor	Asesor
Ing. Charles Rojas			

PLANOS PRESENTADOS PARA SER REVISADOS EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN				
CODIGO	SUBCATEGORIA	NO. PLANOS	EVALUACION	COMENTARIOS
INAPA-ARG	B-RIO-PF	01	1:15	A



NOTA: Remediación vehicular Inapa Arg.



<u>Detalles</u>		Suministro e instalación accesorios portarrollos para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.
<u>SEGÚN IMAGEN.</u>	Tipo de portarrollos:	con tapa.
	Forma de los portarrollos:	Curvados.
	Posición de los portarrollos:	suspendidos a la pared.
	Orientación de los portarrollos:	Horizontales.
	Cantidad de portarrollos:	con portarrollos individual de gran formato.
	Material de los portarrollos:	Metálicos.
	Color de los portarrollos:	Cromados.
	Gama de los portarrollos:	de gama media.
	Estilo de los portarrollos:	de estilo clásico.
	Alto (cm):	26.
	Ancho (cm):	25.
	Fondo (cm):	11,2.
	Portarrollos especiales:	para espacios públicos.



Planta Física. Suministro e instalación accesorios portarrollos para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.

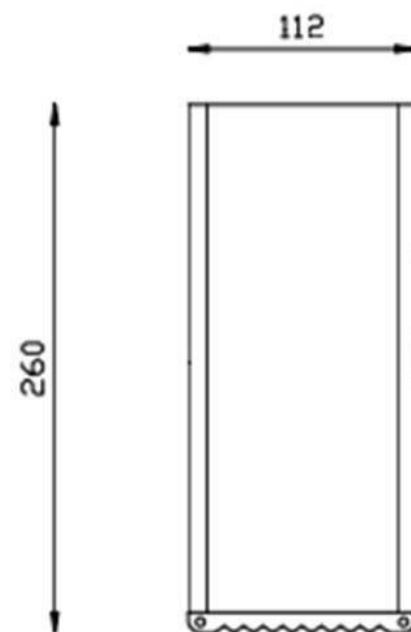
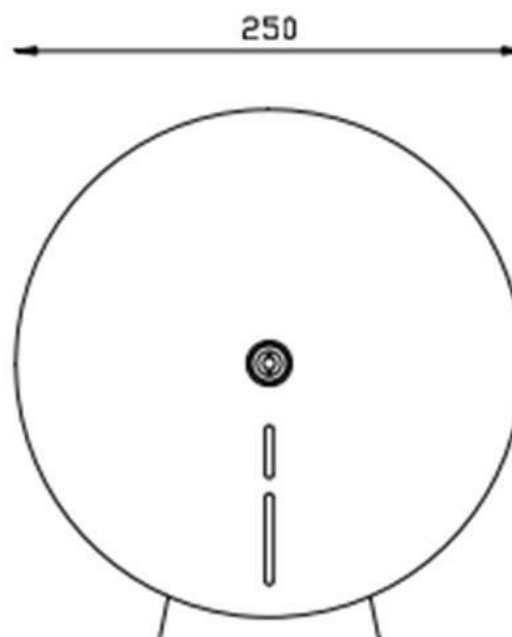




<u>Detalles</u>	Suministro e instalación accesorios dispensadores de jabón para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.	
<u>SEGÚN IMAGEN.</u>	Tipo dispensadores de jabón comunitarios:	con pulsador.
	Formato dispensadores de jabón comunitarios:	Individual.
	Gama de dispensadores de jabón:	de gama media.
	Posición de los dispensadores de jabón:	suspendidos a la pared.
	Producto:	Accesorios de baños públicos.
	Características: Dosificador de jabón manual con pulsador ideal para baños públicos. El cuerpo del depósito tiene 1 mm de espesor y está fabricado en acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado. El pulsador está fabricado en latón cromado. El depósito interior está fabricado en termoplástico ABS translúcido. Incluye un pequeño visor para comprobar la cantidad de jabón y está fabricado en policarbonato transparente. La tapa se abre empleando una llave especial que viene con el dispensador. La válvula está fabricada en ABS cromado. Los tipos de jabones que admite son líquidos para manos, con PH neutro y sin cloro. El peso neto (sin jabón) del depósito es de 0,7 Kg. La instalación de este dosificador es mural. La capacidad del depósito es de 1,1 L. La cantidad de que se dispensa en cada pulsación es de 1,1 ml. Las medidas del producto son 7 cm de ancho, 20,8 cm de alto y 12,1 cm de profundidad. Se recomienda su instalación entre 10 y 15 cm sobre la encimera.	




Planta Física. Suministro e instalación accesorios dispensadores de jabón para Baños primer y segundo nivel cafetería INAPA sede central.

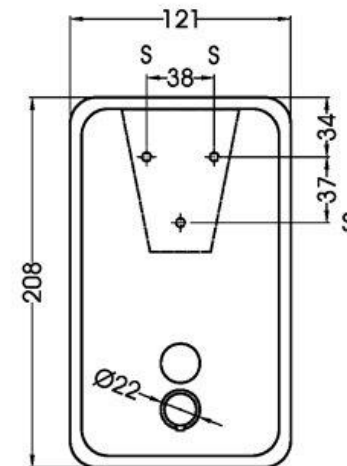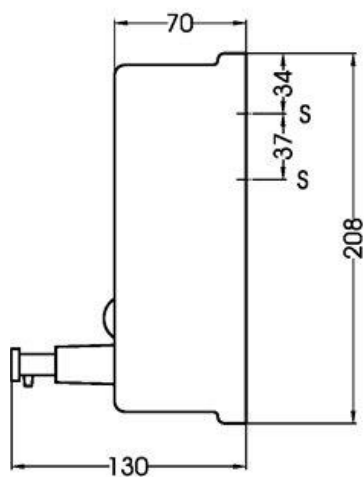



<u>Detalles</u>	Suministro e Instalación PLAFONES PVC LAMINADOS BISELADOS 2'X2' cafetería INAPA sede central.	UD m2
<u>SEGÚN IMAGEN.</u>	Plafón plástico reforzado con fibra de vidrio. 100% lavable. medida de 2 'x 2'. Espesor de 2.3mm. acabado embozado. color blanco. Mínimo mantenimiento requerido.	

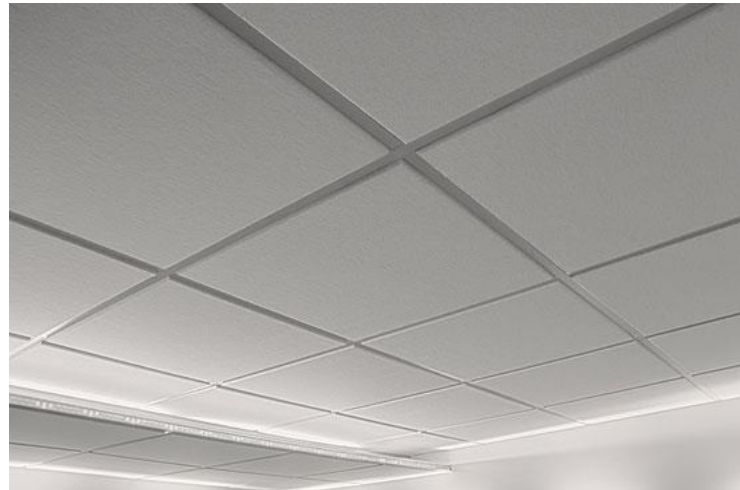

Ejemplo de plafones



<u>Detalles</u>	Suministro e Instalación de barandas para personas con discapacidad que conduce al acceso de entrada cafetería y barandas interiores área de distribución de alimentos cafetería INAPA sede central.	UD
<u>SEGÚN IMAGEN.</u>	Juego de barandas (barras) de 4 travesaños con accesorio de personas con discapacidad en <u>acero inoxidable</u>, para rampas entrada. – con el siguiente detalle.- Longitud juego 1 exterior = 5,45 mts, altura = 1 mt.- Longitud juego 2 exterior= 3,91 mts, altura = 1 mt.- Longitud juego 3 interior= 16,25 mts, altura = 1 mt.- Descripción de materiales. <u>Pasamano</u> en Tubo redondo ornamental de 2 plg de diámetro en barandas interiores. <u>Pasamano y barra para personas con discapacidad</u> en Tubo redondo ornamental de 2 plg de diámetro para acceso a entrada. Columnas o parales en tubo redondo de 1.1/2. plg. Travesaños, en tubo redondo ornamental de 1/2.plg. de diámetro. <u>Incluye accesorios para todas las barandas interiores e exteriores.</u> <u>Terminación de primera.</u>	



Planta Física. **Suministro e Instalación barandas para rampa de personas con discapacidad acceso**

Technical drawing of a metal structure, likely a railing or fence, showing dimensions and labels. The structure consists of a base and four horizontal tubes. The base is labeled "BASE DE 1/2 pulg." and has a dimension of 0.94. The four horizontal tubes are labeled "TUBO DE 1/2 pulg." (two tubes), "TUBO DE 1 1/2 pulg." (one tube), and "TUBO DE 2 pulg." (one tube). The total length of the structure is indicated as 4.80.

TUBO DE 1/2 pulg.

TUBO DE 1 1/2 pulg.

TUBO DE 2 pulg.

TUBO DE 2 pulg. PI DISCAPACITADOS

0.94

BASE DE 1/2 pulg.

BASE DE 1/2 pulg.

2.69

2.70

1.0

0.20

CODO DE 1/2 pulg.

RAMPA
SUBE 0.20 MT.
RAMPA A UN 2 % DE PENDIENTE

2.59

1.89

2.02

2.76

1.80

TUBO DE 2 pulg.

CODO DE 1 1/2 pulg.

BASE DE 1 1/2 pulg.

105

70

1.80

TUBO DE 1/2 plg.

RAMPA

BASE DE 1 1/2 plg.

CODO DE 1 1/2 plg.

DETALLE DISEÑO DE BARANDAS EXTERIORES

DETALLE DISEÑO DE BARANDAS EXTERIORES

[illegible]



<u>Detalles</u>	Suministro e Instalación PINTURA SATINADA PARA MUROS INTERIORES cafetería INAPA sede central.	UD m2
<u>PROPIEDADES FÍSICAS</u>	VER IMAGEN.	
<u>VEHÍCULO:</u>	ACRÍLICA 100%.	
<u>PIGMENTOS:</u>	Dióxido de Titanio / Extenders.	
<u>SOLVENTES:</u>	Agua.	
<u>COLORES:</u>	BLANCO HUESO.	
<u>ACABADO:</u>	SATINADA.	
<u>NÚMERO DE MANOS:</u>	2.	
<u>SECADO AL TACTO :</u>	30 minutos.	
<u>SECADO DURO:</u>	8 horas.	
<u>REPINTADO:</u>	4 horas.	
<u>RENDIMIENTO TEÓRICO:</u>	30 m ² /gl- 50 micrones.	
<u>TOXICIDAD:</u>	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.	
<u>DURABILIDAD:</u>	Excelente.	
<u>PRIMER REQUERIDO:</u>	Si.	



EJEMPLO DE TONO DE
PINTURA BLANCO HUESO.





Suministro Pintura TODO EL Exterior Y área de la pérgola, Cafetería 2do nivel cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		
<u>TIPO</u>	Pintura Acrílica Mate de alto poder cubriente, lavable y máxima resistencia a la intemperie soportando todo clima.	
<u>COLOR:</u>	Café con leche.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Humedad ,anti-hongos, LAVABLE.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Ecológico.	
<u>ACABADO:</u>	MATTE.	
<u>PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:</u>	Peso Específico: 1.34 gr/cc. $\pm$ 0.05 pH: 8.5-9.5 Viscosidad: 90 UK $\pm$ 5 Sólidos: 46.5 $\pm$ 1% .	
Nota: Importante	Imagen anexada del color , exactamente ese mismo tono	





Suministro e instalación Revestimiento para piso interior, Cafetería 1er nivelcafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Cerámica parquet ESPAÑOLA DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	ARCE natural.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza, resistente al fuego.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Anti-deslizante, fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	29,4 x 180 x 1,2 cm .	





SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO PARA PISO EXTERIOR (ÁREA DEL PÉRGOLADO), 1ER NIVEL cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Cerámica parquet ESPAÑOLA DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	ROBLE EUROPEO.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza, resistente al fuego.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Anti-deslizante, fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	19,3 x 180 x 1,2 cm.	





Suministro e instalación Revestimiento para piso interior Baños, cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Cerámica parquet ESPAÑOLA DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	NEGRO.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza, resistente al fuego.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Anti-deslizante, fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	29,4 x 180 x 1,2 cm.	






SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO PARA PISO INTERIOR, 2DO NIVELcafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Porcelanato ESMALTADO, ESPAÑOL DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	Blanco.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Anti-deslizante, fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	60*60 CM.	





SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO PARA PARED INTERIOR BAÑOS, cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Cerámica ACABADO MATTE, ESPAÑOLA DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	BLANCO.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza, resistente al fuego.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	0,70 x 0,26 cm .	





Suministro e instalación Revestimiento para PARED DE COMEDOR INDICADA EN PLANOS , cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Cerámica parquet ESPAÑOLA DE PRIMERA.	
<u>COLOR:</u>	VARIADO, ESTILO VINTAGE, COLOR SEGÚN MUESTRA DE FOTO ADJUNTA.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Alto transito, dureza, resistente al fuego.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Anti-deslizante, fácil limpieza, ecológico.	
<u>DIMENSIONES:</u>	29,4 x 180 x 1,2 cm.	





Pergola de Madera en el Area de la cafetería INAPA sede central.

Detalles

Tipo:

Pérgolado.

Área:

76 m² .

Función:

Área de almuerzo.

Material:

Madera pino tratado.

Patrón:

Rectangular.

Característica:

Pérgola de madera con piso de porcelanato y techo en policarbonato.

Pintura:

Acabado de Barniz Uretano resistente contra el sol y el agua .

Tamaño:

12.08 m x 6.30 m.

Altura :

3.33 mts de piso a techo.

Estructura de Techo:

Vigas y bajantes en madera tratada 2 “x 10 “.

Techo recubierto :

En policarbonato color azul .

Piso:

Porcelanato : simulación en madera 0. 20 cm X 0.90 cm

Columna:

pino tratado 6”x6 ”.

Placa Antisísmica:

Para las vigas y columnas .

Panel Troquelado:

Panel troquelado 4’x 7’ en divisiones de madera .





DETALLE DE PERGOLADO. cafetería INAPA sede central.



EJEMPLO DE TIPO DE ESTRUCTURA
DEL TECHO PINO TRATADO 2X10.

EJEMPLO DE PLACA ANTISISMICA
PARA LA ESTRUCTURA .

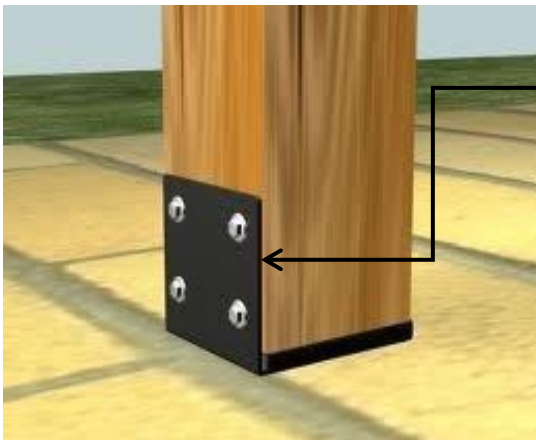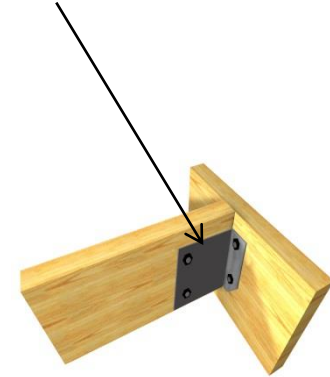


COLUMNA DE MADERA 6X6 PINO
TRATADO Y PLACA ANTISISMICA.



TECHO EN POLICARBONATO.

EJEMPLO DE PLANCHA TRANSLUCIDA
DE MAKROLON.

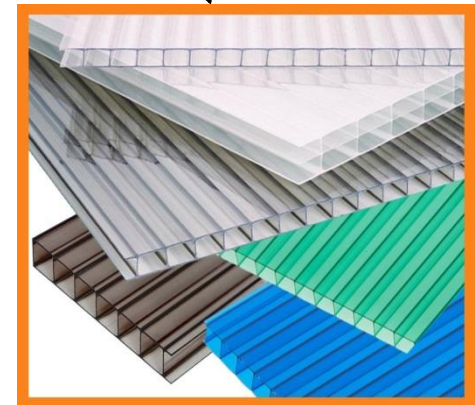

ALTAMENTE RESISTENTE Y DURADERO.



EJEMPLO DE DISEÑOS DE LOS PANELES
TROQUELADOS.



PANELES TROQUELADOS DE MADERA
COMO DIVISIONES EN LOS LATERALES.



EJEMPLO DE PISO
DE PORCELANATO SIMULACION
MADERA .



IBIRA



TEKA



ROBLE



OLMO



ACACIA



← PORCELANATO A UTILIZAR SIMULACION MADERA SEGÚN
FICHA SUMNISTRADA PARA PISO.




APLIQUES PARA COLUMNAS DE PERGOLAS EXTERIOR cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>	Ver imagen.	
<u>TIPO</u>	Aplique pared exterior acero inoxidable blanco 6W Led integrado 4000K luz blanca fría.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Material de alta calidad, resistentes a la oxidación en cualquier condición atmosférica. Difusor sintético. IP44 Resistente al agua.	
<u>MATERIAL:</u>	Acero inoxidable blanco.	





DETALLE DE CCASETA PARA EBANISTAS. cafetería INAPA sede central.

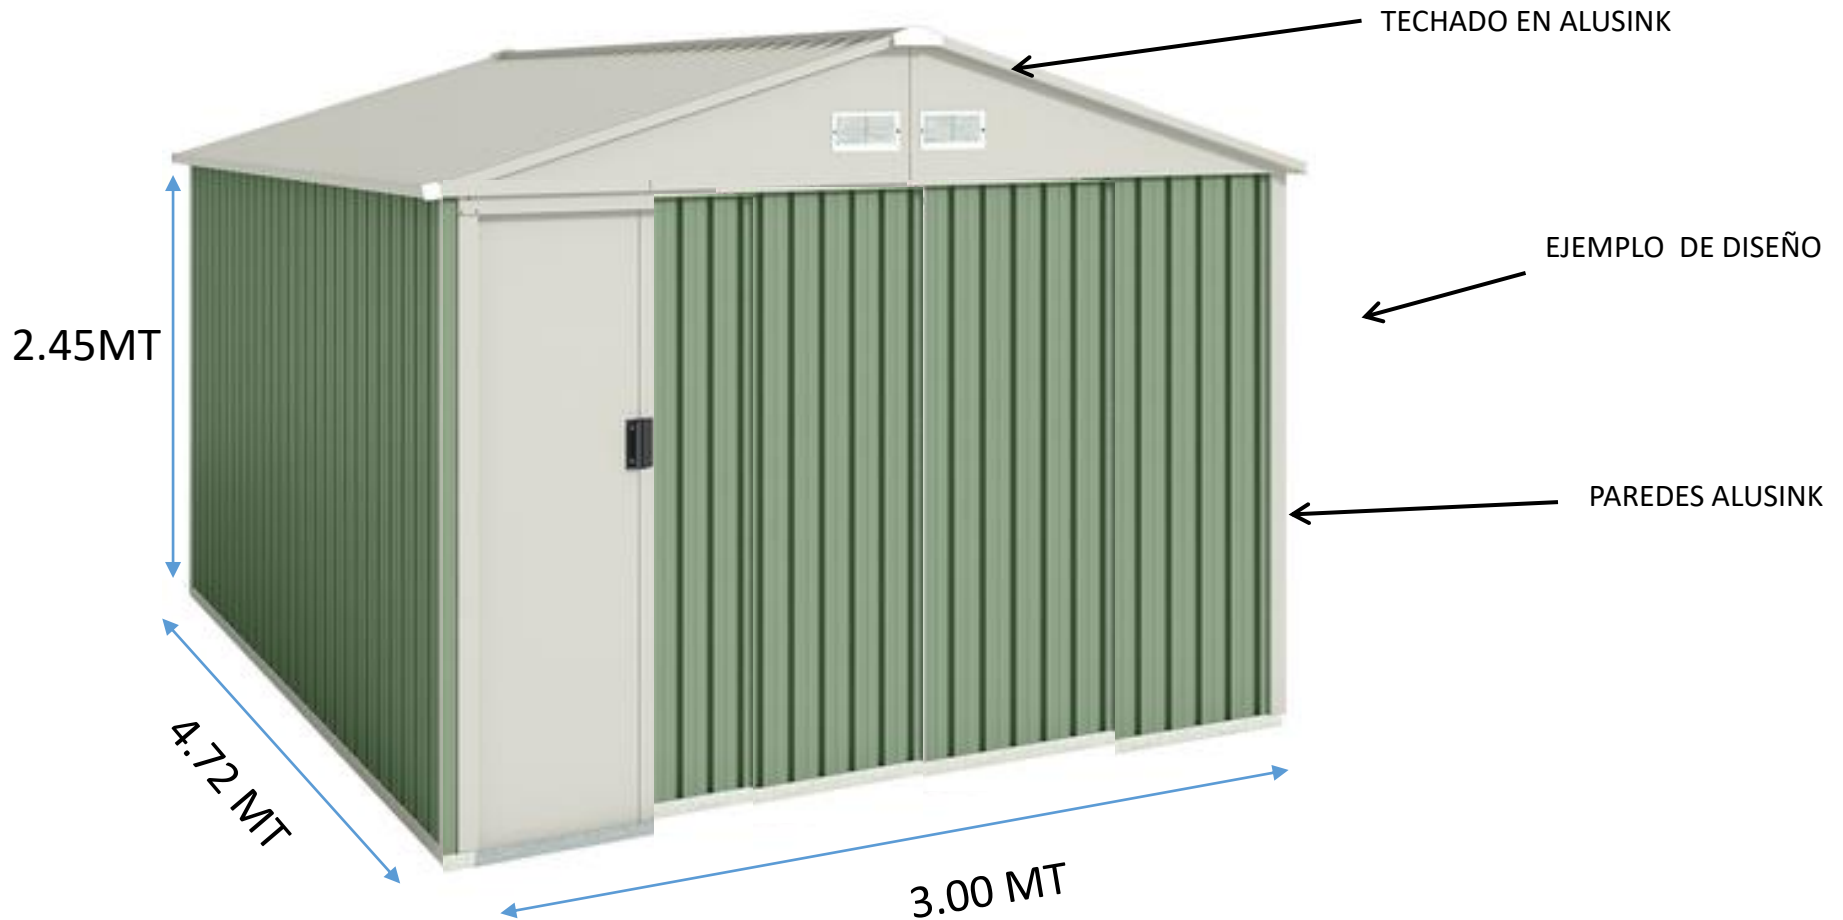



DETALLE DE COCINA. cafetería INAPA sede central.

MADERA A USAR PARA COCINA : ROBLE

PINTURA.

COLOR: LAQUEADO COLOR GRIS CLARO,
INCLUYENDO GLOSS SELLADOR PROTECTOR/ IMPERMEABILIZANTE PARA MADERA.

ESMALTE: POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO GRIS CLARO 3/4 DE GALÓN.


TIPO : EPÓXICAS.

PRODUCTO: ECOLÓGICO NO.

CARACTERÍSTICAS: REQUIERE CATALIZADOR.

CONTENIDO: 3/4 GALÓN.


LAVABLE: SI.

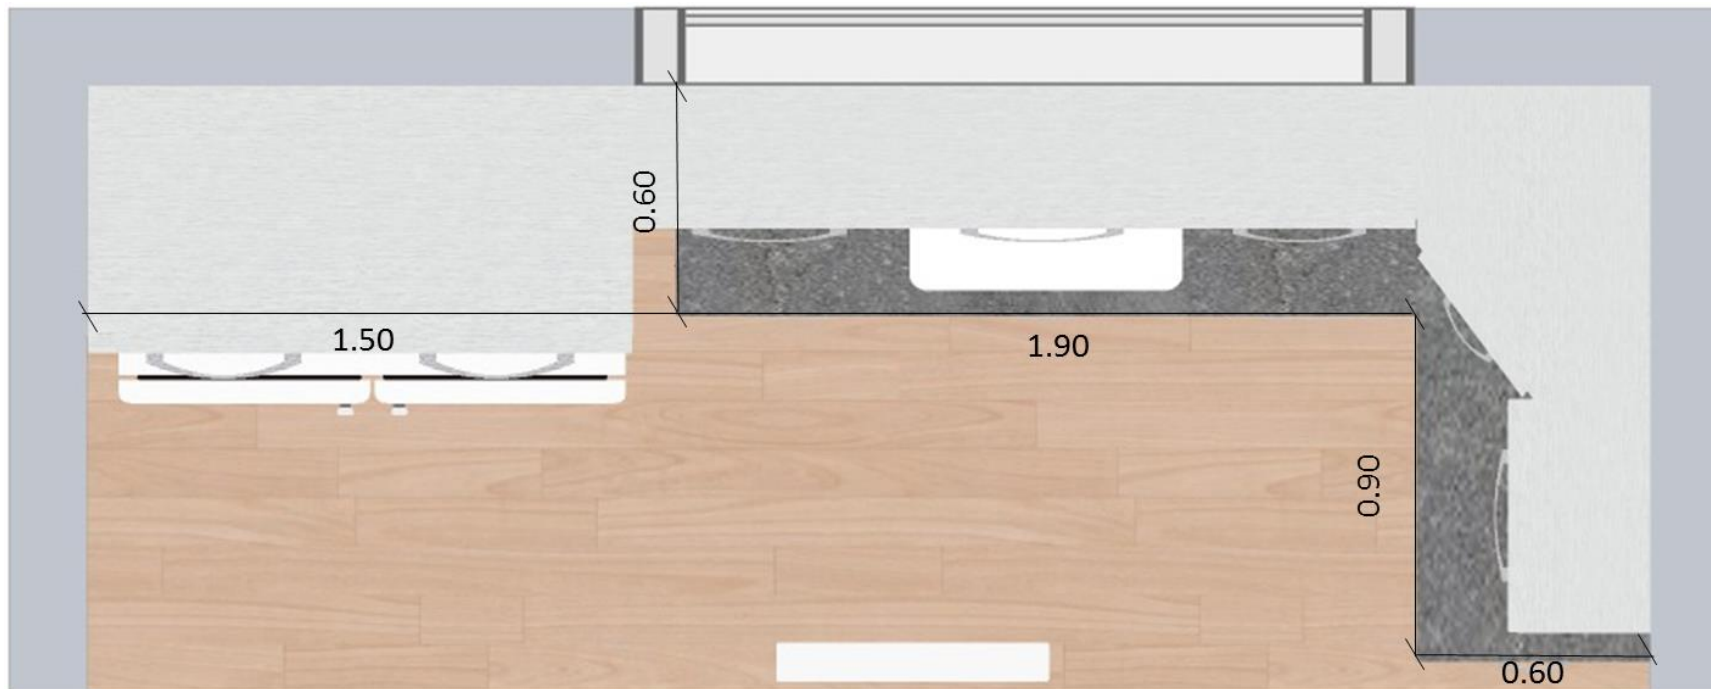




DETALLE DE COCINA cafetería INAPA sede central.

Módulos Aéreos

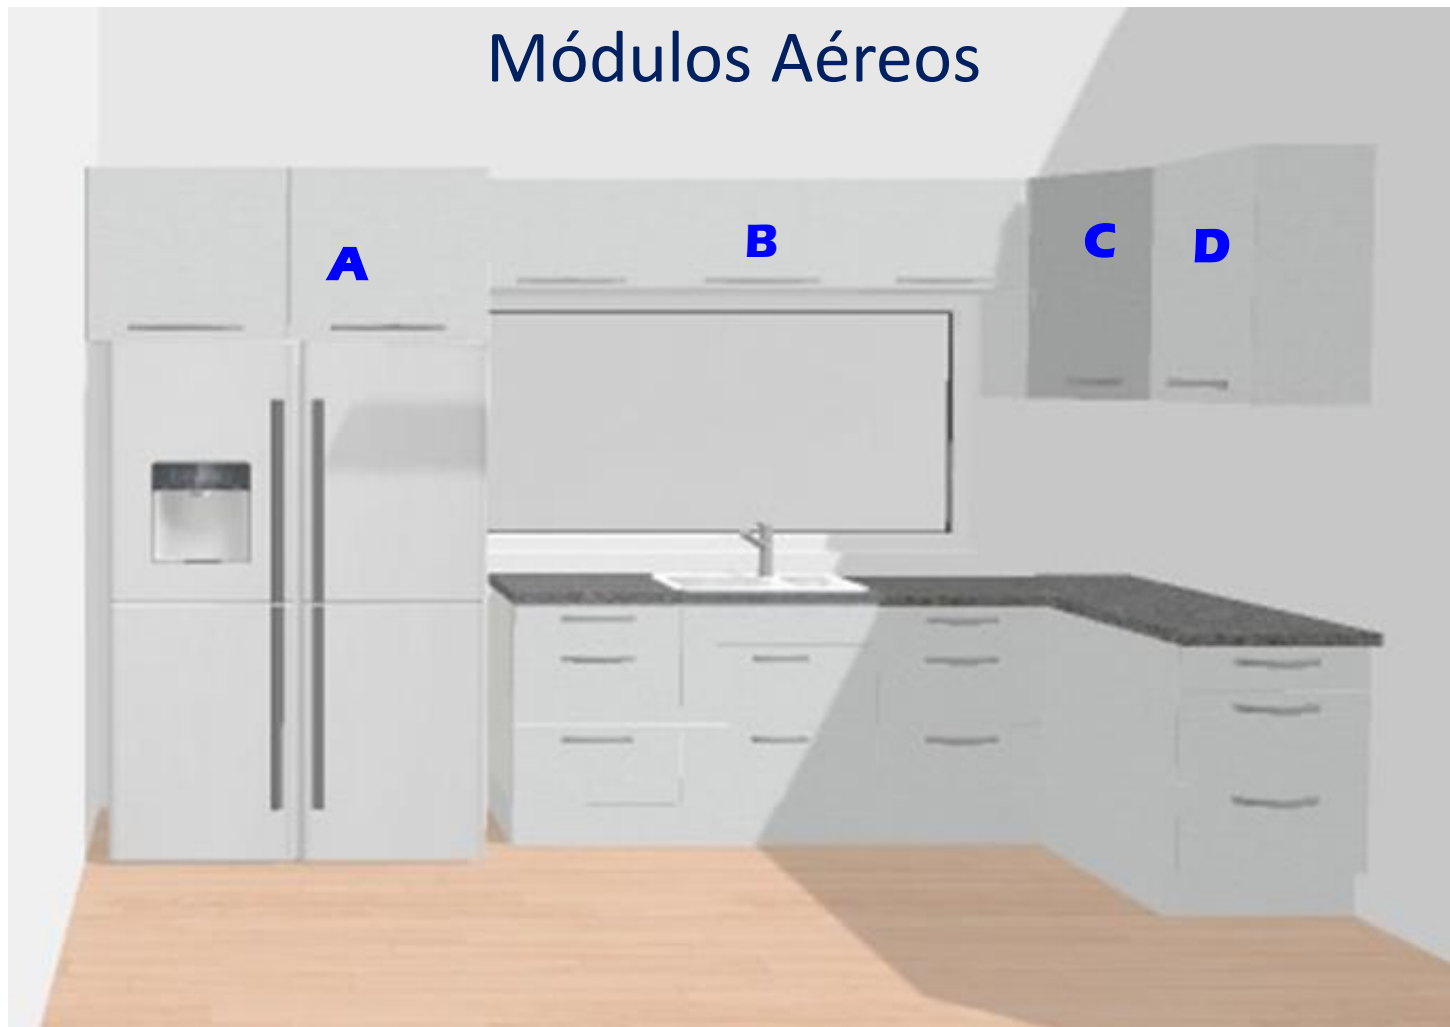

Despiece

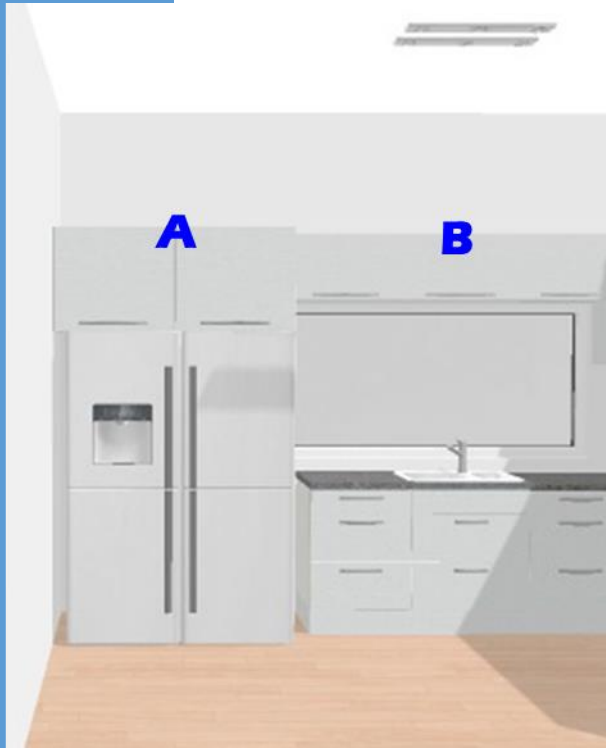

Módulos Aéreos

A

Alto de Refrigerador
192 cm

2 Ancho + Altura 75 cm x 60 cm
2 Fondo 75 cm


B

3 Ancho + Altura 66 cm x 40 cm
3 Fondo 40 cm

Los módulos aéreos **(A)** cuentan con una dimensiones de (75cm ancho* 60cm altura) con una profundidad de 75cm.

Los módulos aéreos **(B)** cuentan con una dimensiones de (66cm ancho* 40 cm altura) con una profundidad de 40 cm.

Despiece

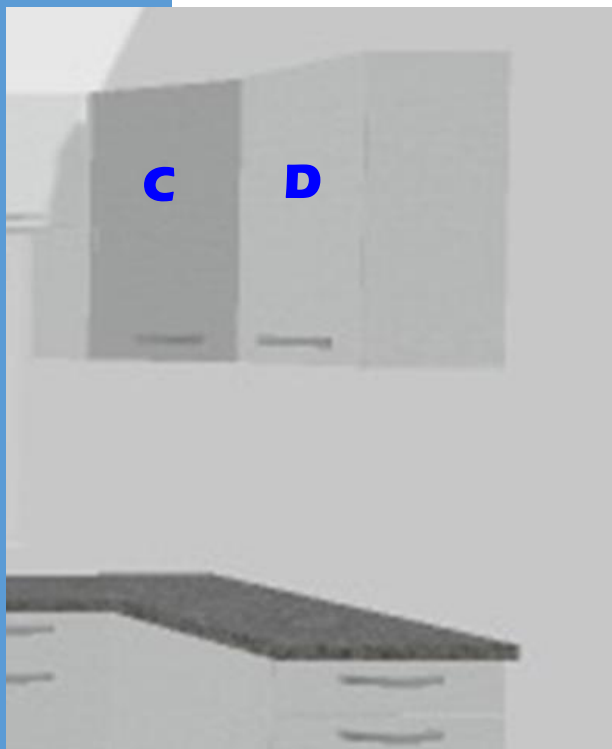

Módulos Aéreos

C

Esquinero

- 1 Ancho + Altura 80 cm x 80 cm
- 1 Fondo 40 cm

D

- 3 Ancho + Altura 60 cm x 80 cm
- 3 Fondo 40 cm


El módulo aéreo esquinero **(C)** cuenta con unas dimensiones de (80cm ancho* 80cm altura) con una profundidad de 60cm.

El módulo aéreo **(D)** cuenta con unas dimensiones de (60cm ancho* 80 cm altura) con una profundidad de 40 cm.




DETALLE DE COCINA cafetería INAPA sede central.

Módulos Bajos

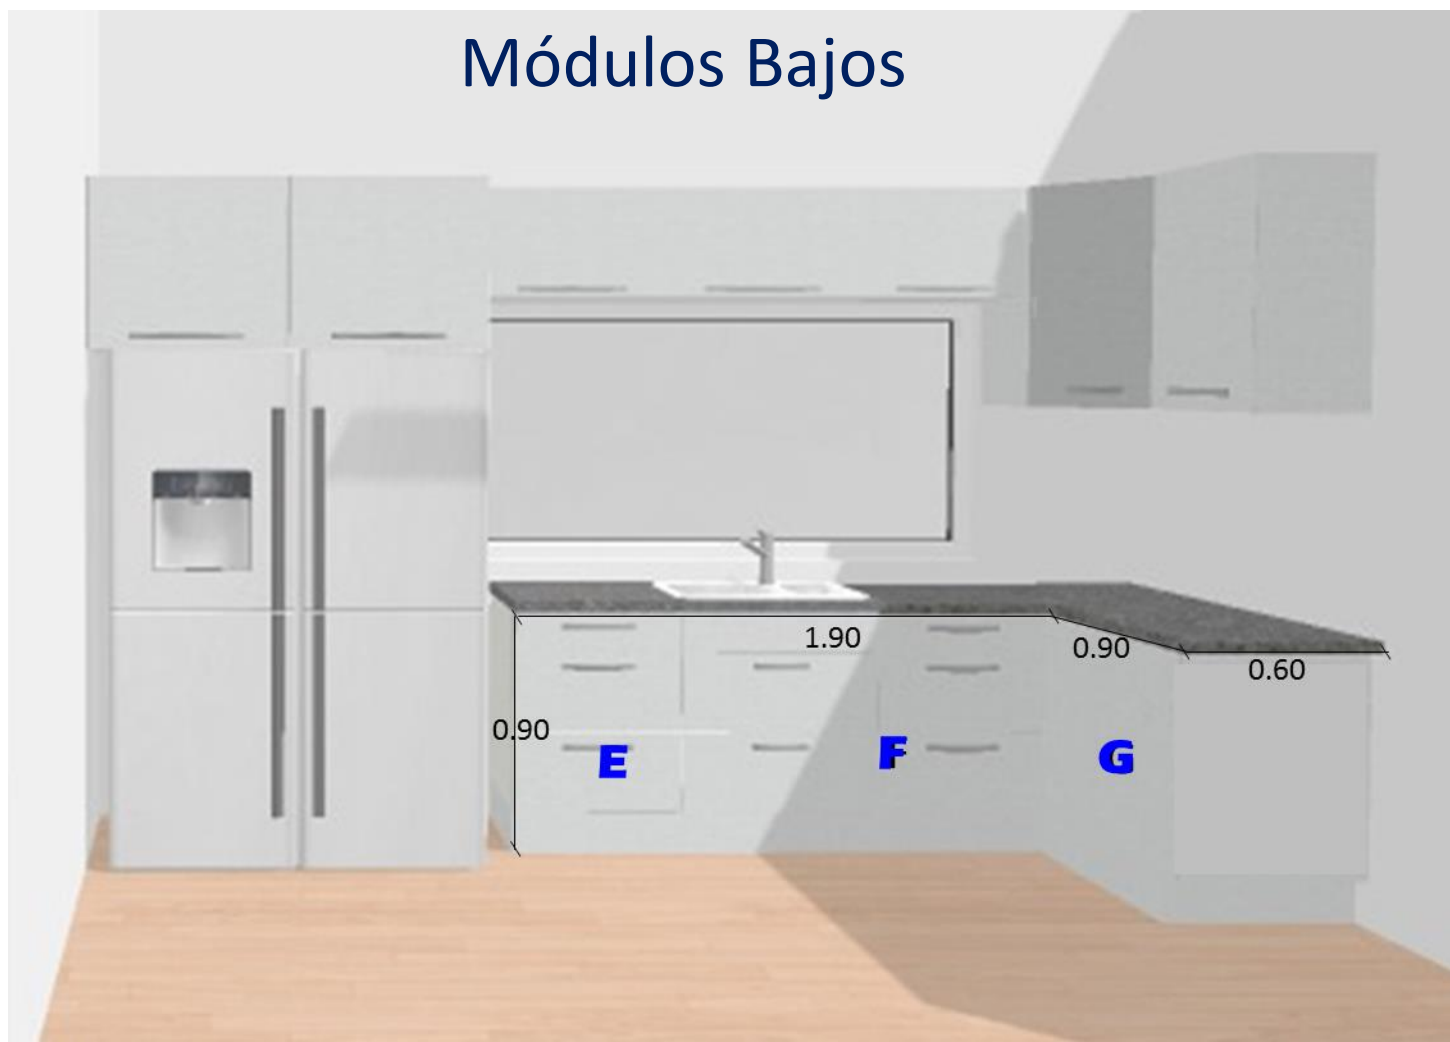

Despiece

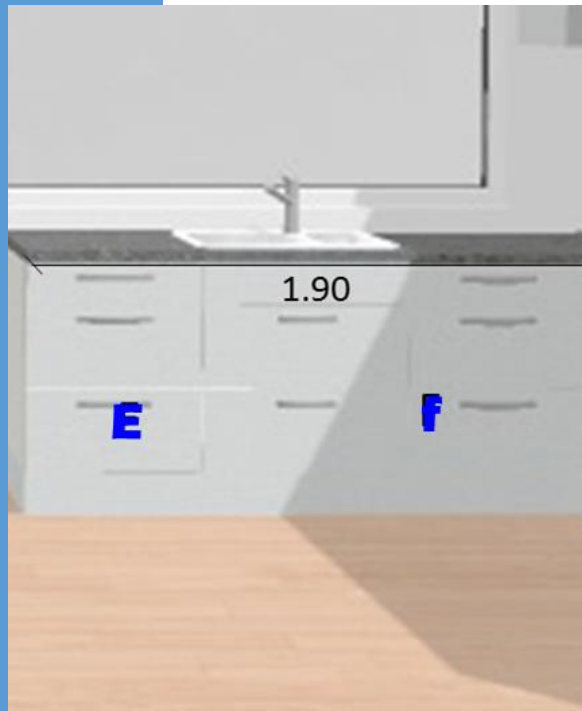

Módulos bajos

E

Gavetas

Ancho + Altura 60 cm x 90 cm
Fondo 60 cm

F


Puertas abatibles

Ancho + Altura 130 cm x 90 cm
Fondo 60 cm

El módulo bajo **(E)** cuenta con unas dimensiones de (60cm ancho* 90cm altura) con una profundidad de 60cm, sería con gavetas.

El módulo bajo **(F)** cuenta con unas dimensiones de (130 cm ancho* 90 cm altura) con una profundidad de 60 cm, este sería con dos puertas abatibles.

Despiece

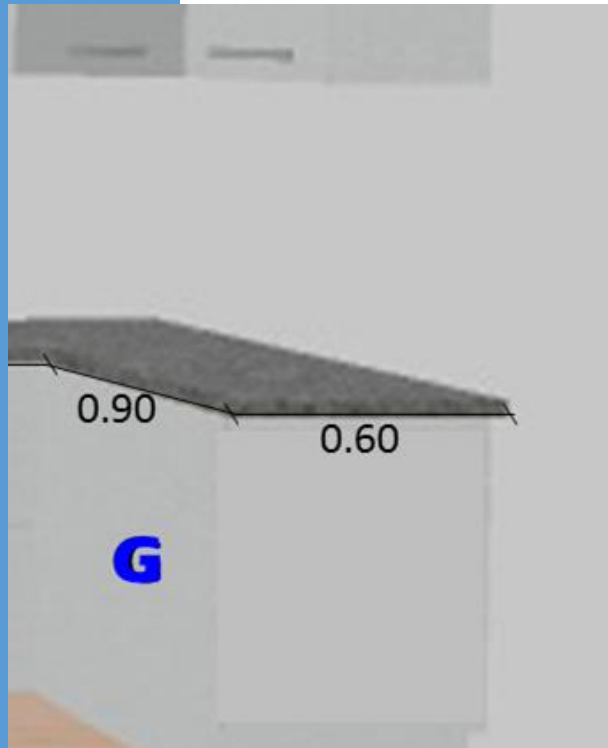

El módulo bajo esquinero **(G)** cuenta con unas dimensiones de (90cm ancho* 90cm altura) con una profundidad de 60cm, con puerta abatible.

Módulos bajos

G

Modulo bajo esquinero

- 2 Ancho + Altura 90 cm x 90 cm
- 2 Fondo 60 cm



DETALLE DE PIEDRAS DECORATIVAS PARA JARDIN cafetería INAPA sede central.



EJEMPLO DE GRAVA BLANCA PARA
JARDINERIA

GROSOR : 4-18 MM



Gramma natural para jardinería área exteriores cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>		m2
<u>TIPO</u>	Nombre Científico: Dichondra repens .	
<u>COLOR:</u>	Verde.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	- Soporta muy bien la sombra, es su principal característica. - Suele ser utilizada bajo arboles. - Hoja arriñonada de color verde intenso. - Tiene pocos cm de altura, prácticamente no requiere corte. - resiste hasta -9 C de temperatura y dura verde todo el año. - Tolera poco el transito.	





Follaje artificial para confección pared verde área exterior cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>	Ver imagen.	m2
<u>TIPO</u>		
<u>COLOR:</u>	Follaje artificial pasto sintético.	
<u>RESISTENCIA:</u>	Variado.	
<u>OTRAS CARACTERÍSTICAS:</u>	Resistente a los rayos UV.	
	Panel de césped artificial.	
	Ideal para Decoración de Pisos, Paredes, Rejas, Barandas, etc.	
	Excelente calidad. Fácil colocación. cuenta con una estructura de hojas de Milán de 3 capas que brinda privacidad.	
<u>MATERIAL:</u>	Plástico.	
<u>ALTO:</u>	60cm.	
<u>ANCHO:</u>	40cm.	
<u>ESPESOR:</u>	2 cm	
<u>NOTA:</u>	Hecho de PE reciclable y duradero con respaldo de malla, no tóxico y ecológico.	



Follaje artificial para confección pared verde área exterior cafetería INAPA sede central.





Piso grama para área exterior cafetería INAPA sede central.		UD
DETALLES	Ver imagen.	m2
TIPO		
COLOR:	Gris.	
RESISTENCIA:	Alta resistencia.	
OTRAS CARACTERÍSTICAS:	Es un adoquín reticular, el cual crea un pavimento drenante debido a su diseño en forma de rejilla que permite la siembra de vegetación en el lugar de colocación. Esta alternativa es magnífica en aquellos lugares en donde se requiera una superficie de rodadura resistente, pero que permita el flujo natural del agua hacia el subsuelo.	
MATERIAL:	Pavimento flexible de hormigón.	

 : Resistencia a la compresión > 300 kg/cm² (Tráfico ligero)
> 570 kg/cm² (Tráfico pesado)


 : Absorción de humedad < 5%

 : Resistance to compression > 300 kg/cm² (Light Traffic)
> 570 kg/cm² (High Traffic)

 : Water absorption < 5%



Piso grama para área exterior cafetería INAPA sede central.

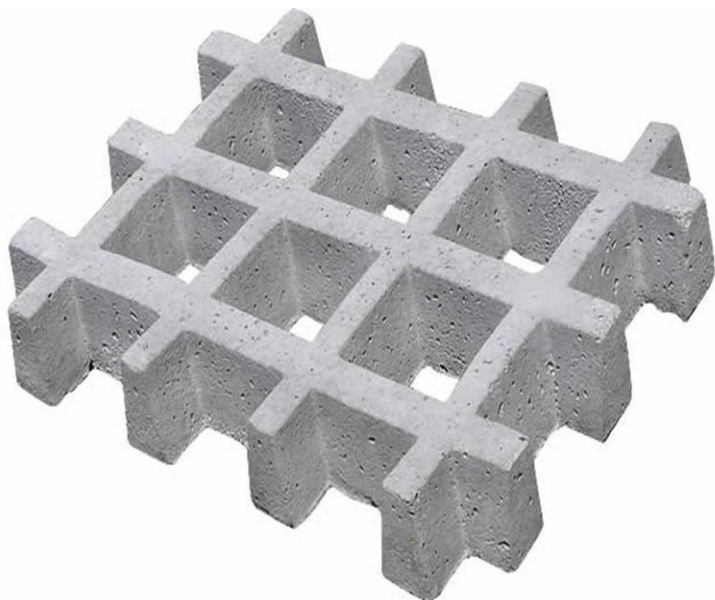



RAYADO PROFUNDO SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGON FRESCO para toda área exterior definida en planos cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES</u>	Ver imagen.	m2
<u>TIPO:</u>	RAYADO PROFUNDO SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGON FRESCO.	
<u>ESPESOR:</u>	0.115	
<u>MATERIALES PARA RESISTENCIA:</u>	Arena Azul Lavada (MORTERO. Arena Azul Lavada (CONCRETO). Grava 3/4 a 1/2 (CONCRETO) . Cemento Gris Portland . Fibra Monofilamentada. Reductor de Agua . Sellador.	
<u>ENDURECEDOR DE SUPERFICIE:</u>	Arena De Pañete. Cemento Gris .	
<u>CARACTERISTICAS:</u>	Pigmentos. La terminación RAYADO PROFUNDO incluye: - Encofrado seccionado. - Ligado concreto y mortero . - Maestreo y colocación de concreto y mortero. - Rayado mortero. - Aplicación sealer (M.O.) . - Dirección técnica calificada . - Juntas frías según norma ACI 360 . - Verificación de niveles con Equipos topográficos .	

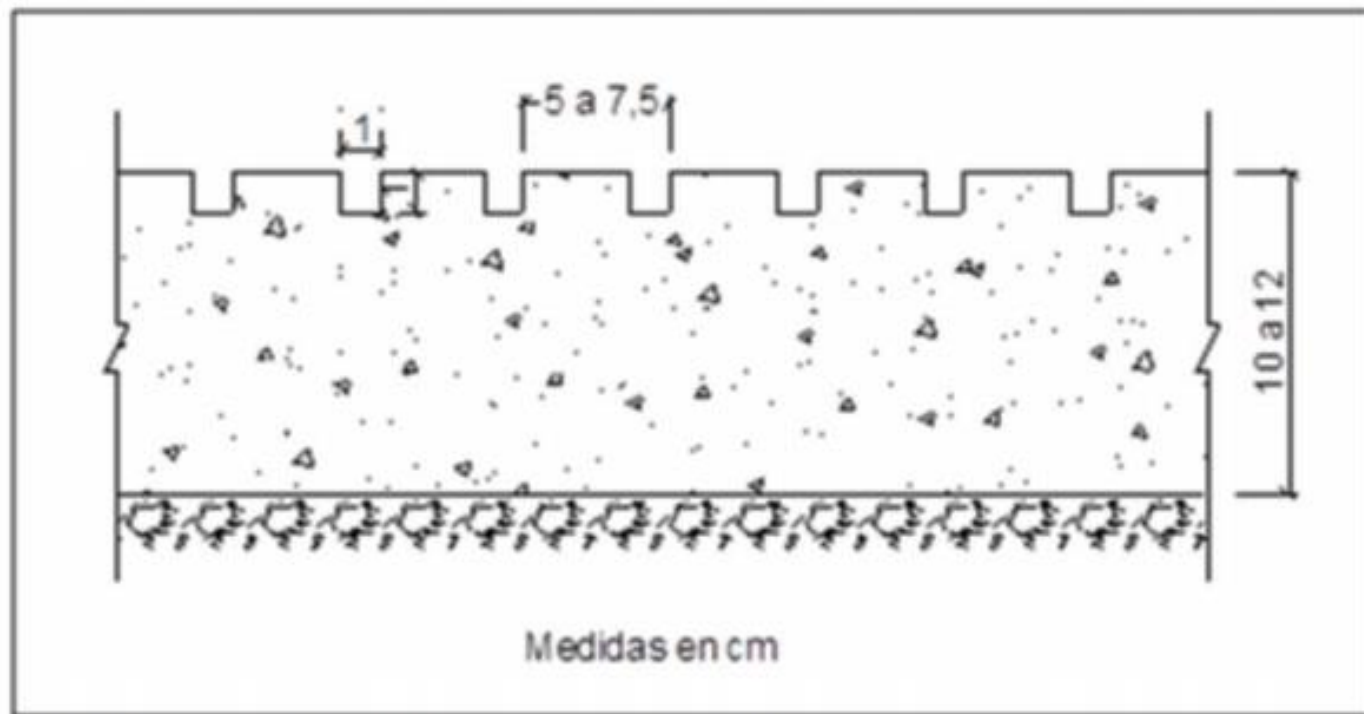


Figura 25. Dimensiones de las ranuras paralelas para pisos de tambo.



Ranura			Configuración
Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Separación (a eje) (cm)	
1	0,5-1	5 a 7,5	Paralelas




PIEDRA EDCORATIVA LAJA NATURAL para jardineras área exterior cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES:</u>	Ver imagen.	m2
<u>TIPO:</u>	CUARCIRA IVORY, MARRON, OCRE Y GRIS.	
<u>MEDIDA ESTANDAR:</u>	18 x 35 x 2 Cm.	





CACTUS ECHINOCACTUS GRUSONII PARA JARDINERIA cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES :</u>	Ver imagen.	m2
<u>TIPO:</u>	Echinocactus grusonii.	
<u>CARACTERÍSTICAS:</u>	Es una planta de aspecto redondo y tono verde vivo con voluminosas costillas y acentuadas areolas. Las espinas son fuertes y de forma redonda y color amarillo o rojo. Las flores sobreviven alrededor de tres días y pueden tener un tono rojo o amarillo. Se emplean como plantas para interiores o ventanas y balcones o en espacios de clima mediterráneo conformando conjuntos de cactus con forma de columna. El terreno adecuado para estos cactus son los compuestos por una parte de mantillo de hojas y otra de arena gruesa.	

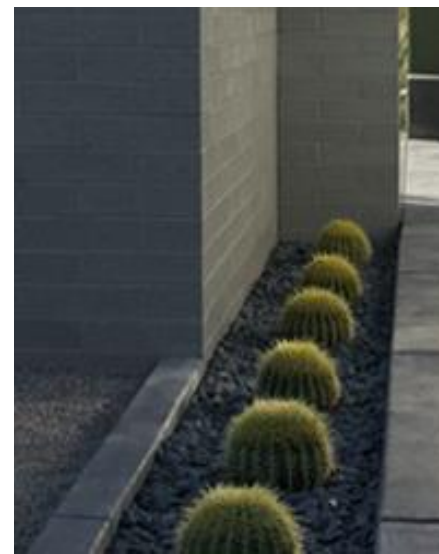



ARBUSTOS DE TRINITARIA O BOUGAINVILLEA PARA JARDINERIA cafetería INAPA sede central.

UD

DETALLES :

Ver imagen.

m2

TIPO:

Bougainvillea spectabilis de hojas blancas y verdes.

CARACTERÍSTICAS:

Es un arbusto trepador de hojas perennes que puede alcanzar una altura entre 1 y 12 metros. Su tronco es espinoso, ramificado y de rápido crecimiento. En realidad no trepa, ya que no tiene zarcillos, sino que se apoya de otra planta o elemento que lo sustente.

COLORES A SUMNISTRAR:

Fucsia, blanco y naranja.



Trinitaria o Bougainvillea de hojas blancas y verde



PETUNIA SILVESTRE DE BRITTON PARA JARDINERIA cafetería INAPA sede central.		UD
<u>DETALLES:</u>	Ver imagen.	m2
<u>TIPO:</u>	Bougainvillea spectabilis de hojas blancas y verdes.	
<u>CARACTERÍSTICAS:</u>	Altura: 0.90 m Ancho de copa: 0.75 m Altura de la toma de medida: 60	
<u>COLORES A SUMNISTRAR:</u>	Morado.	





CYCA REVOLUTA PARA JARDINERIA cafetería INAPA sede central.

UD

DETALLES :

Ver imagen.

TIPO:

Cyca Revoluta.

CARACTERÍSTICAS:

Está diseñada para soportar diferentes climas, por lo que es perfecta para tener en todo tipo de jardines, Y por si fuera poco, puede crecer en todo tipo de suelos.

Tiene un tallo cilíndrico cubierto de cicatrices que van dejando las hojas a medida que caen. Hojas que por cierto son pinnadas, de color verde intenso por el haz, y más claro por el envés, de hasta 150cm de longitud y coriáceas (es decir, un poco duras). Crece lentamente hasta alcanzar una altura total de 3m, pero **en cultivo rara vez supera los 2m.**

m2





AVE DEL PARAISO PLANTA PARA JARDINERIA CAFETERÍA INAPA SEDE CENTRAL.

UD

DETALLES :

Ver imagen.

TIPO:

Ave del paraíso.

CARACTERÍSTICAS:

Planta tropical con unas flores muy llamativas **Ave del paraíso** o *strelitzia reginae*; una **planta** caracterizada por la inflorescencia que tiene en color naranja intenso.

m2





CORTINA DE EXTERIOR PERMA O ENROLLABLE		UD
Detalles	Ver imagen.	m2
<u>CARACTERISTICAS:</u>	Son la solución al sol y la lluvia para el balcón, terraza o gazebo.	
<u>MEDIDAS SEGUN HUECO:</u>	HUECOS: A. 40,59 MT2 B. 21,21 MT2 C. 40,22 MT2	
<u>RESISTENCIA:</u>	Son fabricadas en Visión Solar Screen de alta resistencia, el cual bloquea el agua de lluvia y reduce los rayos solares en hasta un 80% (ver especificaciones). Este tejido es fuego retardante y anti microbial.	
<u>VISIBILIDAD:</u>	También le permitirá la visión al exterior y sus micro perforaciones también le permitirán respirar, manteniendo su área fresca y protegida.	
<u>PERFILERIA:</u>	Todos los componentes metálicos de esta cortina están fabricados en acero inoxidable y/o aluminio lo que le garantizará una larga durabilidad aún en zonas costeras.	
<u>SISTEMA:</u>	Se puede motorizar las cortinas enrollables de exterior con el sistema de motorización, con motores de interruptor o a control remoto.	
<u>Color:</u>	Beige, crema.	

